



ASPIRATORE Ad Alta Pressione

Realizzato con saldatura.
Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV orientabile in 8 posizioni.
Ventola in polipropilene ad alto rendimento con pale curve in avanti, equilibrata staticamente e dinamicamente, con mozzo annegato in alluminio.
Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi.
Supporto motore in polipropilene per motori B3.
Viteria d'acciaio inossidabile.
Disponibile con motore trifase, monofase, per regolazione, EEx-d o a due velocità, protezione IP55.



VENTILATEUR A Haute Pression

Fabriqu  par soudage.
Volute en polypropyl ne r sistant aux rayons UV orientable dans 8 positions.
Turbine de polypropyl ne   fort rendement   action,  quilibr e statiquement et dynamiquement,   moyeu en aluminium noy  en polypropyl ne.
Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz.
Support de moteur en polypropyl ne pour moteurs B3.
Vis en acier inoxydable.
Disponible avec moteur triphas , monophas , r glable, EEx-d ou   deux vitesses, protection IP55.



EXTRACT FAN High Pressure



Polypropylene welded housing resistant to UV rays and adjustable to 8 positions. High-performance polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced, incorporating a shielded aluminium reinforced hub. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage.
Polypropylene support stool for B3 motors. Stainless steel external assembly fittings. Available with three-phase and single phase single speed motors two-speed motors with IP55 protection or EEx-d protection.



RADIALVENTILATOREN Hochdruck

In geschwei ter Ausf hrung.
Geh use aus UV-resistentem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar.
Hochleistungslaufrad aus Polypropylen mit vorw rts gekr mmten Schaufeln.
Lauftrad statisch und dynamisch ausgewuchtet mit Nabenkern aus Aluminium, vollst ndig mit Polypropylen  berzogen.
Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt.
Motorsitz aus Polypropylen f r Motoren B3. Schrauben aus Edelstahl.
Mit Einphasen und Dreiphasen Motoren, f r Frequenzumformer, EEx-d oder f r zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.

MODEL	Q m ³ /h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSA 35	720	26	23	0,37	0,5	950	66	25	36
	1100	24	17						
	1100	63	56	1,1	1,5	1450	71	32	46
	1300	61	51						
	1800	244	226	3	4	2900	84	40	56
	2500	250	216						
	3500	220	150	4	5,5		86	55	81

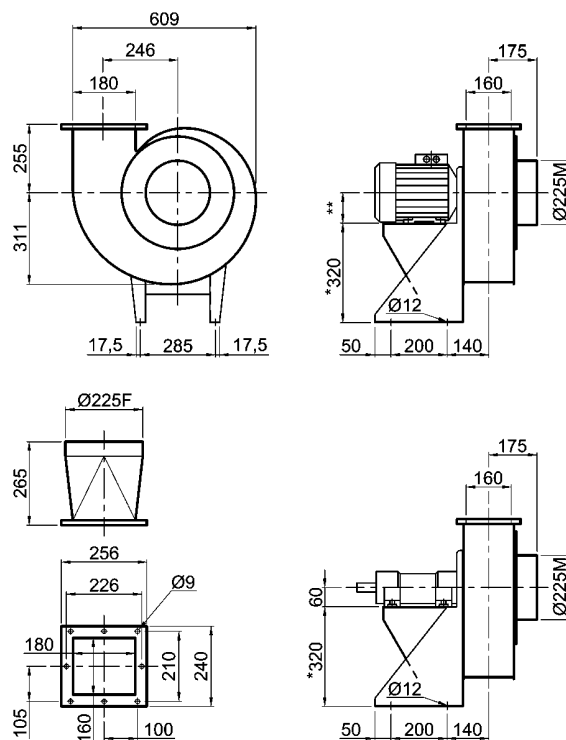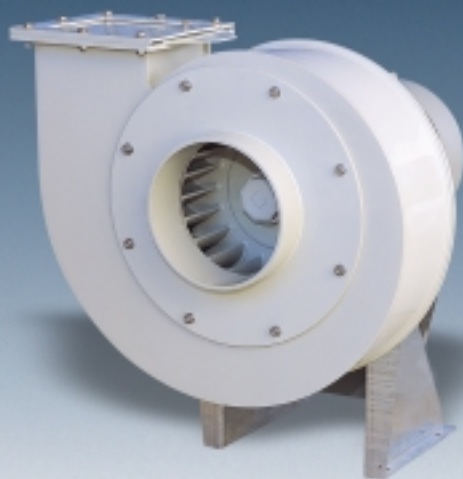

* QUESTA QUOTA E' DIFFERENTE CON ROTAZIONE RD/LG 270

THIS DIMENSION IS DIFFERENT WITH ROTATION RD/LG 270

** QUESTA QUOTA DIPENDE DALLA GRANDEZZA DEL MOTORE INSTALLATO min: 80 max: 132

THIS DIMENSION DEPENDS ON THE MOTOR SIZE INSTALLED min: 80 max: 132

ROTAZIONE VISTA LATO
MOTORE

ROTATION LOOKING
FROM MOTOR SIDE

LG
ROTATION STANDARD RS

POSITIONS

RD
ROTATION INVERSE RI





VENTILADOR A Alta Presión

Fabricado con soldadura. Carcasa de polipropileno resistente a los rayos UV, orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno de alto rendimiento con álabes curvados hacia adelante, equilibradas estática y dinámicamente, con cubo revestido en aluminio. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte del motor de polipropileno para motores B3. Tornillos de acero inoxidable. Disponible con motor trifásico, monofásico, regulable, EEx-d o de dos velocidades, protección IP55.



VENTILADOR A Alta Pressão

Fabricado com soldadura. Carcaça em polipropileno resistente aos raios UV, orientável em 8 posições. Rotor de polipropileno de alto rendimento com pás curvadas para frente, equilibradas estática e dinamicamente, com cubo revestido em alumínio. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte do motor de polipropileno para motores B3. Parafusos de aço inoxidável. Disponível com motor trifásico, monofásico regulável, EEx-d ou de duas velocidades, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР с высоким давлением

Изготовлен при помощи сварки. Корпус из полипропилена, устойчивого к действию УФ лучей, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из полипропилена с направленными вперед изогнутыми лопастями, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный, со втулкой, погруженной в алюминий. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из полипропилена для двигателя B3. Винты из нержавеющей стали. Имеется с трехфазным двигателем, однофазным, регулируемым, EEx-d или с двумя скоростями, защита IP55.




พัดลมระบายอากาศ ความดันสูง

โครงสร้างแบบเชื่อม(welded)จากโพลีโพรพิลีน มีความทนทานต่อรังสี UV และสามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง มีแกนใบพัดช่วยเสริมความแข็งแรงที่ทำงานอะลูมิเนียมแบบมีที่ครอบ(shield) ปะเก็นทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง

ฐานรับมอเตอร์ B3 ทำจากโพลีโพรพิลีน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มีทั้งมอเตอร์แบบสามเฟส แบบเฟสเดียว ความเร็วเดียว และแบบสองความเร็ว พร้อมด้วยโปรเตคชั่นแบบ IP55 หรือ EEx-d

VSA 35
23/110

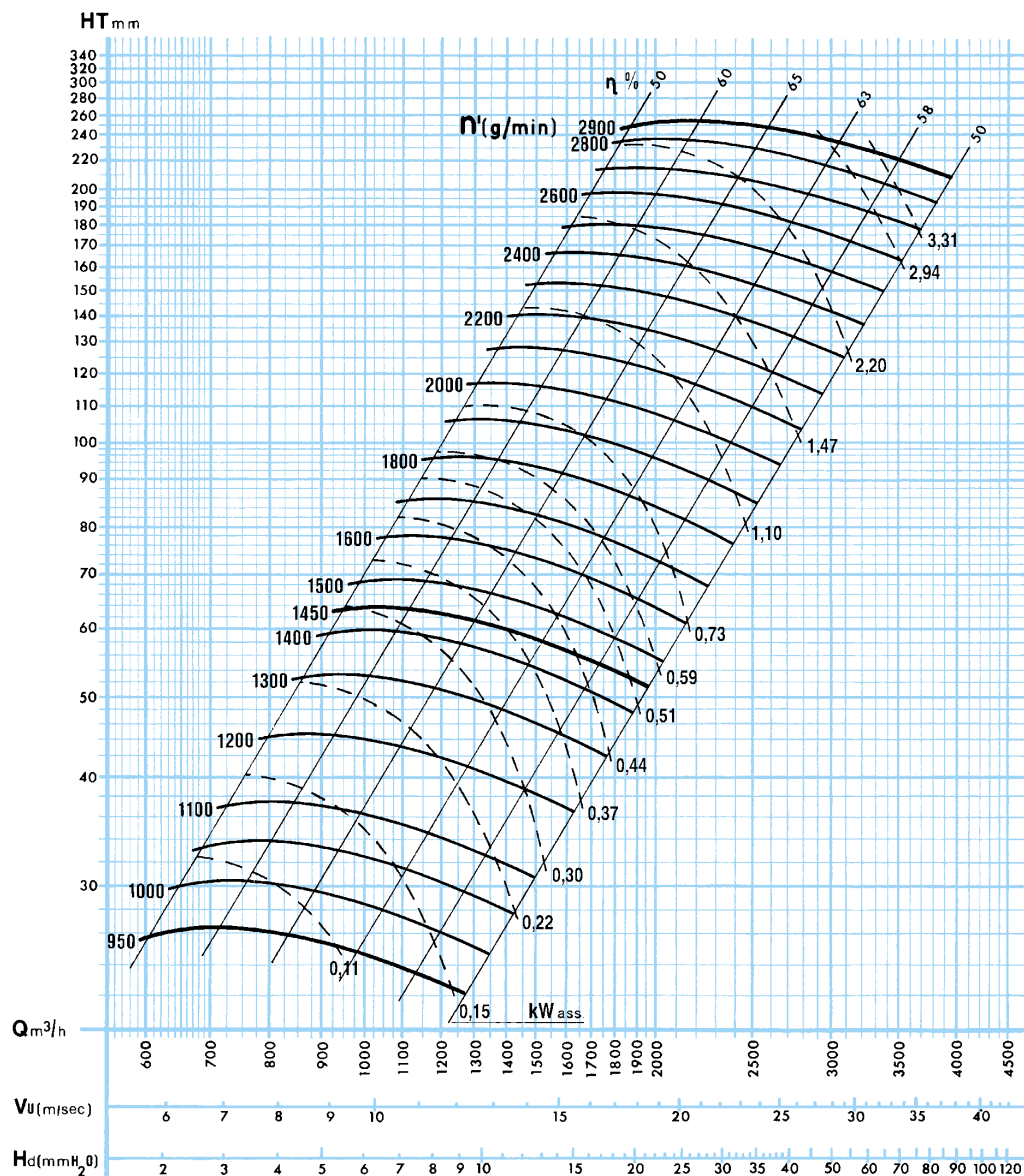

MODEL	Q m ³ /h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSA 35	720	33	30	0,37	0,5	950	66	25	36
	1450	32	20						
	1100	77	70	1,1	1,5	1450	71	32	46
	2300	72	43						
	2100	290	266	4	5,5	2900	84	55	81
	3000	330	280	5,5	7,5		85	61	96
	4000	325	235	7,5	10		86	64	

VSA 35
50/160

