



ASPIRATORE Ad Alta Pressione

Realizzato con saldatura.
Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV orientabile in 8 posizioni.
Ventola in polipropilene ad alto rendimento con pale curve in avanti, equilibrata staticamente e dinamicamente, con mozzo annegato in alluminio. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in acciaio zincato per motori B3.
Disponibile con motore trifase, monofase, per regolazione, EEx-d o a due velocità, protezione IP55. Realizzabile con accoppiamento diretto o trasmissione a cinghie.



VENTILATEUR A Haute Pression

Fabriqu  par soudage.
Volute en polypropyl ne r sistant aux rayons UV orientable dans 8 positions.
Turbine de polypropyl ne   fort rendement   action,  quilibr e statiquement et dynamiquement,   moyeu en aluminium noy  en polypropyl ne. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en acier galvanis  pour moteurs B3.
Disponible avec moteur triphas , monophas , r glable, EEx-d ou   deux vitesses, protection IP55. Possible d' tre accoupl  en direct ou par transmission   courroie.



EXTRACT FAN High Pressure



Polypropylene welded housing resistant to UV rays and adjustable to 8 positions.
High-performance polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced, incorporating a shielded aluminium reinforced hub. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Galvanised steel stool for B3 motors. Stainless steel external assembly fittings.
Available with three-phase and single phase single speed motors two-speed motors with IP55 protection or EEx-d protection. Fans available as direct drive or indirect belt drive.



RADIALVENTILATOREN Hochdruck

In geschwei ter Ausf hrung.
Geh use aus UV- resistentem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar.
Hochleistungslaufrad aus Polypropylen mit vorw rts gekr mmten Schaufeln. Laufrad statisch und dynamisch ausgewuchtet mit Nabenkern aus Aluminium, vollst ndig mit Polypropylen  berzogen. Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus verzinktem Stahl f r Motoren B3.
Mit Einphasen und Dreiphasen Motoren, f r Frequenzumformer, EEx-d oder f r zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55. Ausf hrung direkt getrieben oder mit Riementrieb.

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSA 50	1800	53	48	1,5	2	950	70	84	101
	2500	52	43				72		
	3300	44	29				76		
	2600	125	115	2,2	3	1450	76	89	
	3000		112				77		
	4000	122	99	3	4				
	5200	105	66						

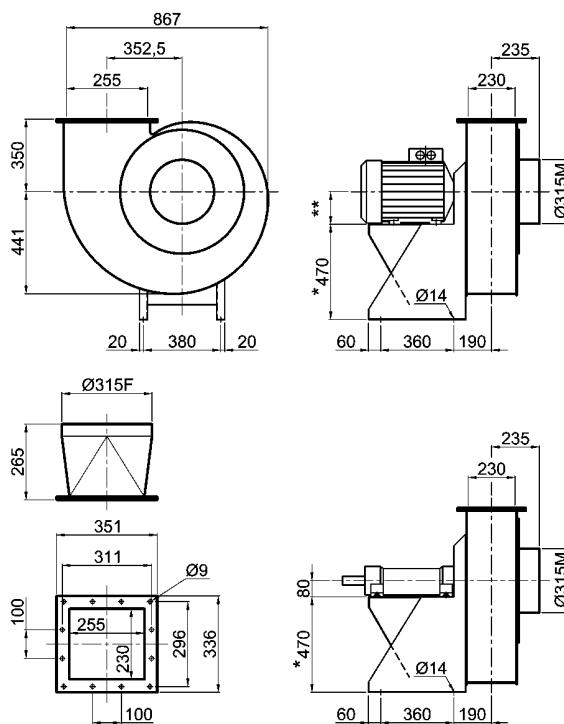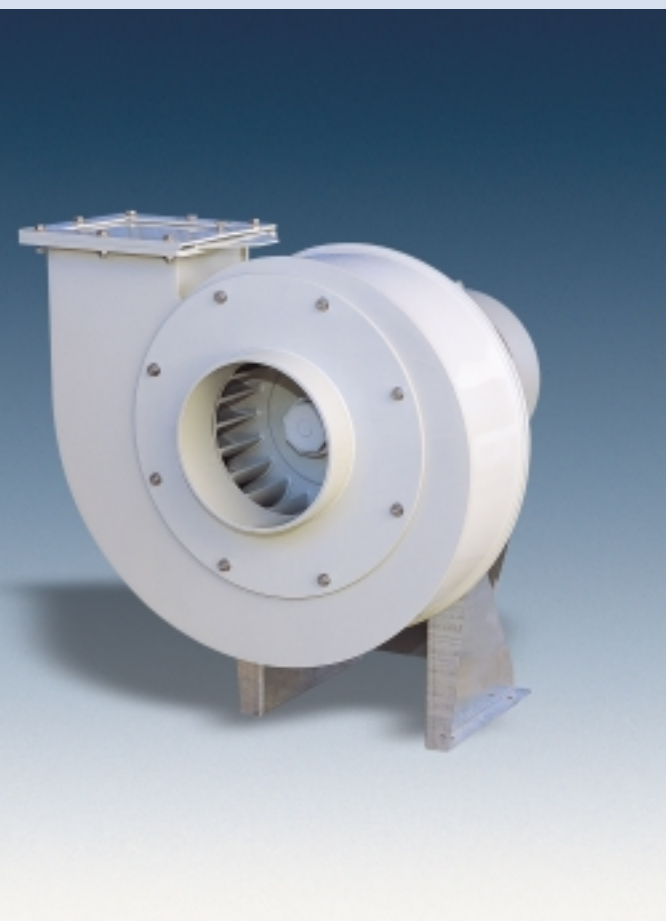

* QUESTA QUOTA E' DIFFERENTE CON ROTAZIONE RD/LG 270

THIS DIMENSION IS DIFFERENT WITH ROTATION RD/LG 270

** QUESTA QUOTA DIPENDE DALLA GRANDEZZA DEL MOTORE INSTALLATO min: 100 max: 160

THIS DIMENSION DEPENDS ON THE MOTOR SIZE INSTALLED min: 100 max: 160

ROTAZIONE VISTA LATO
MOTORE

ROTATION LOOKING
FROM MOTOR SIDE

LG
ROTATION STANDARD RS

POSITIONS

RD
ROTATION INVERSE RI





VENTILADOR A Alta Presión

Fabricado con soldadura. Carcasa de polipropileno resistente a los rayos UV, orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno de alto rendimiento con álabes curvados hacia adelante, equilibradas estática y funcionando dinámicamente, con cubo revestido en aluminio. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte del motor en acero galvanizado para motores B3. Disponible con motor trifásico, monofásico, regulable, EEx-d o de dos velocidades, protección IP55. El acoplamiento puede ser directo o por transmisión a correa.



VENTILADOR A Alta Pressão

Fabricado com soldadura. Carcaça em polipropileno resistente aos raios UV, orientável em 8 posições. Rotor de polipropileno de alto rendimento com pás curvadas para frente, equilibradas estática e dinamicamente, com cubo revestido em alumínio. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte do motor em aço galvanizado para motores B3. Disponível com motor trifásico, monofásico regulável, EEx-d ou de duas velocidades, proteção IP55. O acoplamento pode ser direto ou por transmissão à correia.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР с высоким давлением

Изготовлен при помощи сварки. Корпус из полипропилена, устойчивого к действию УФ лучей, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из полипропилена с направленными вперед изогнутыми лопастями, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный, со втулкой, погруженной в алюминий. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из оцинкованной стали для двигателя В3. Имеется с трехфазным двигателем, однофазным, регулируемым, EEx-d или с двумя скоростями, защита IP55. Производится с прямым соединением или с ременной передачей.




พัดลมระบายอากาศ ความดันสูง

โครงสร้างแบบเชื่อม(welded)จากโพลีโพรพิลีน มีความทนทานต่อรังสี UV และสามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง มีแกนใบพัดช่วยเสริมความแข็งแรง ทำจากอะลูมิเนียมแบบมีที่ครอบ(shield) ป้องกันทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง


ฐานรับมอเตอร์ B3 ทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสี อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มีทั้งมอเตอร์แบบสามเฟส แบบเฟสเดียวความเร็วเดียว และแบบสองความเร็ว พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55 หรือ EEx-d พัดลมรุ่นนี้ทั้งแบบขับเคลื่อนโดยตรงและขับเคลื่อนทางอ้อมด้วยสายพาน

VSA 50
23/110

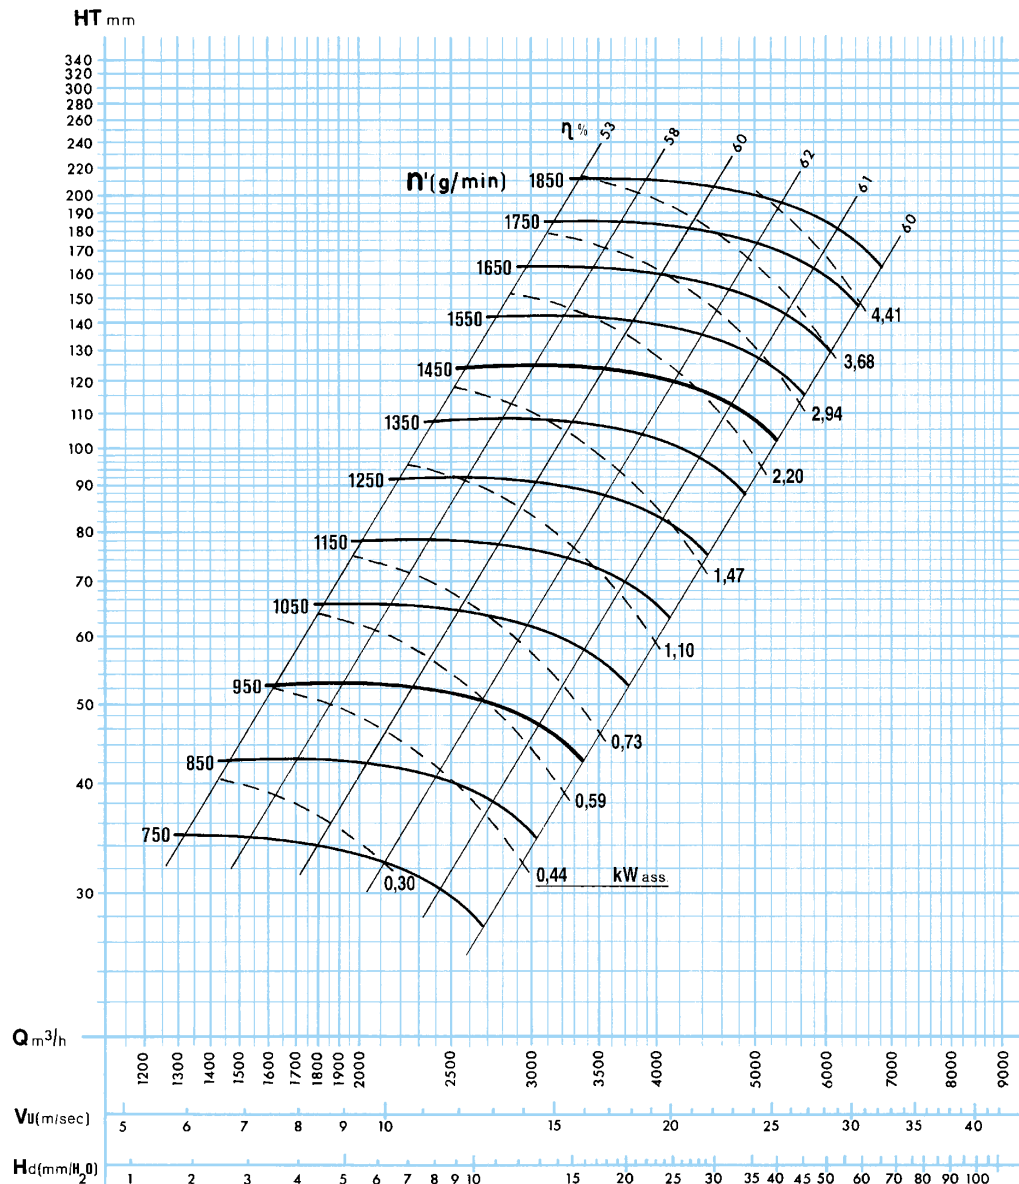

MODEL	Q m ³ /h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSA 50	2100	60	54	2,2	3	950	71	100	126
	3000	61	48				73		
	4200	55	29						
	3500	145	128	3	4	1450	77	89	101
	4000	147	124						
	5000	145	109	4	5,5		78	100	126
	6500	133	73	5,5	7,5		79	111	141

VSA 50
37/135

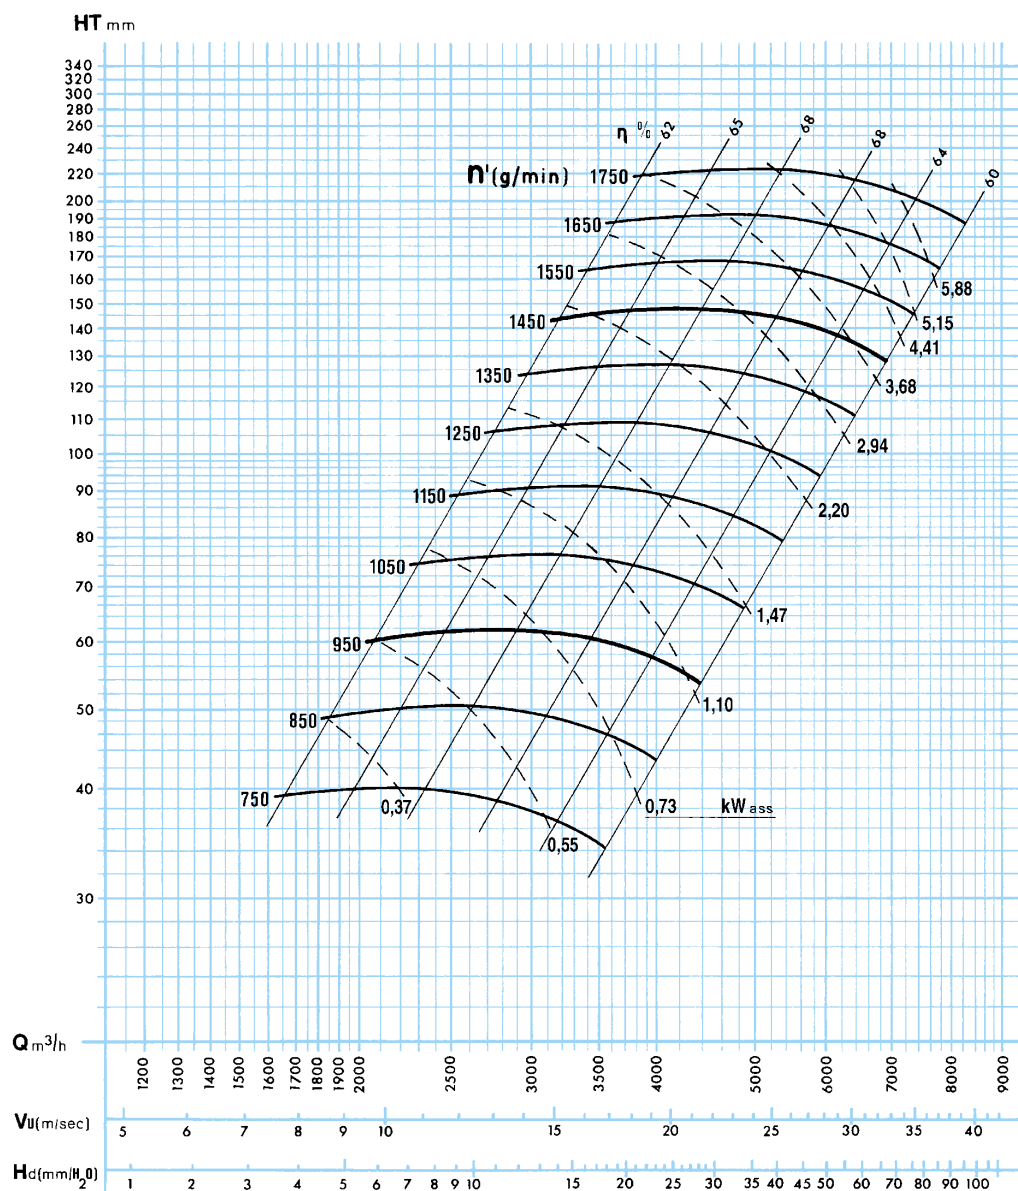

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSA 50	2000	66	61	1,5	2	950	70	84	101
	3000	73	60						
	4200	65	39	2,2	3		73	100	126
	3000	158	145	3	4	1450	76	89	101
	4000	172	149	4	5,5		77	100	126
	5000	175	140	5,5	7,5		78	111	141
	6500	157	97				79		

VSA 50
50/160

