



ASPIRATORE Ad Alta Pressione

Realizzato con saldatura. Carcasa in polipropilene resistente ai raggi UV orientabile in 8 posizioni. Ventola in polipropilene ad alto rendimento con pale curve in avanti, equilibrata staticamente e dinamicamente, con mozzo annegato in alluminio. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in acciaio zincato per motori B3. Disponibile con motore trifase, monofase, per regolazione, EEx-d o a due velocità, protezione IP55. Realizzabile con accoppiamento diretto o trasmissione a cinghie.



VENTILATEUR A Haute Pression

Fabriqu  par soudage. Volute en polypropyl ne r sistant aux rayons UV orientable dans 8 positions. Turbine de polypropyl ne   fort rendement   action,  quilibr e statiquement et dynamiquement,   moyeu en aluminium noy  en polypropyl ne. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en acier galvanis  pour moteurs B3. Disponible avec moteur triphas , monophas , r glable, EEx-d ou   deux vitesses, protection IP55. Possible d' tre accoupl  en direct ou par transmission   courroie.



EXTRACT FAN High Pressure



Polypropylene welded housing resistant to UV rays and adjustable to 8 positions. High-performance polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced, incorporating a shielded aluminium reinforced hub. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Galvanised steel stool for B3 motors. Stainless steel external assembly fittings. Available with three-phase and single phase single speed motors two-speed motors with IP55 protection or EEx-d protection. Fans available as direct drive or indirect belt drive.



RADIALVENTILATOREN Hochdruck

In geschwei ter Ausf hrung. Ge h use aus UV- resistentem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar. Hochleistungslaufrad aus Polypropylen mit vorw rts gekr mmten Schaufeln. Laufrad statisch und dynamisch ausge- wuchtet mit Nabenkern aus Aluminium, vollst ndig mit Polypropylen  berzogen. Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus verzinktem Stahl f r Motoren B3. Mit Einphasen und Dreiphasen Motoren, f r Frequenzumformer, EEx-d oder f r zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55. Ausf hrung direkt getrieben oder mit Riementrieb.

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSA 60	3000	74	68	1,5	2	950	72	118	135
	4500		60	2,2	3		73	134	160
	6000	65	40	3	4		74	145	175
	5000	181	164	5,5	7,5	1450	78		
	6500	178	149	7,5	10		80	159	
	8000	166	123						
	9500	153	92	11	15		82	198	250

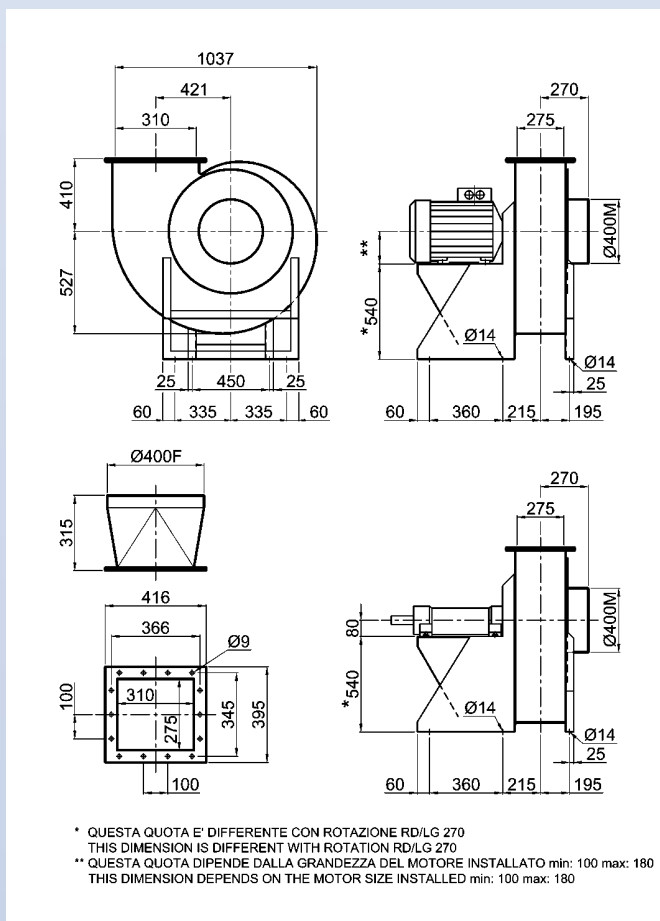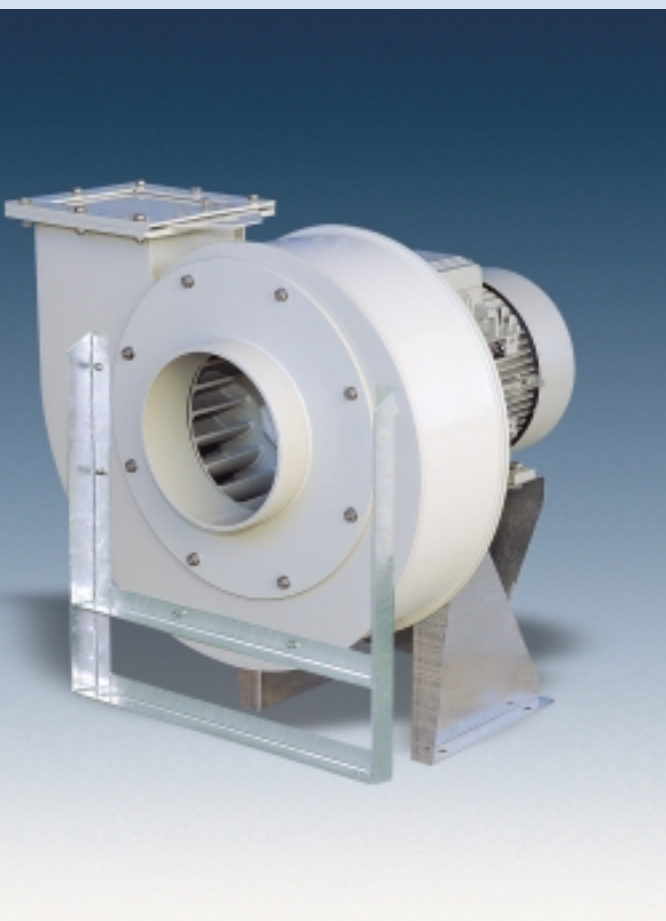

ROTAZIONE VISTA LATO
MOTORE

ROTATION LOOKING
FROM MOTOR SIDE

LG
ROTATION STANDARD RS

POSITIONS

RD
ROTATION INVERSE RI





VENTILADOR A Alta Presión

Fabricado con soldadura. Carcasa de polipropileno resistente a los rayos UV, orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno de alto rendimiento con álabes curvados hacia adelante, equilibradas estática y funcionando dinámicamente, con cubo revestido en aluminio. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte del motor en acero galvanizado para motores B3. Disponible con motor trifásico, monofásico, regulable, EEx-d o de dos velocidades, protección IP55. El acoplamiento puede ser directo o por transmisión a correa.



VENTILADOR A Alta Pressão

Fabricado com soldadura. Carcaça em polipropileno resistente aos raios UV, orientável em 8 posições. Rotor de polipropileno de alto rendimento com pás curvadas para frente, equilibradas estática e dinamicamente, com cubo revestido em alumínio. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte do motor em aço galvanizado para motores B3. Disponível com motor trifásico, monofásico regulável, EEx-d ou de duas velocidades, proteção IP55. O acoplamento pode ser direto ou por transmissão à correia.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР с высоким давлением


Изготовлен при помощи сварки. Корпус из полипропилена, устойчивого к действию УФ лучей, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из полипропилена с направленными вперед изогнутыми лопастями, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный, со втулкой, погруженной в алюминий. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из оцинкованной стали для двигателя ВЗ. Имеется с трехфазным двигателем, однофазным, регулируемым, EEx-d или с двумя скоростями, защита IP55. Производится с прямым соединением или с ременной передачей.



พัดลมระบายอากาศ ความดันสูง


โครงสร้างแบบเชื่อม(welded)จากโพลีโพรพิลีน มีความทนทานต่อรังสี UV และสามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง มีแกนใบพัดช่วยเสริมความแข็งแรง ทำจากอะลูมิเนียมแบบมีที่ครอบ(shield) ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง รับมอเตอร์ B3 ทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสี อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มีทั้งมอเตอร์แบบสามเฟส แบบเฟสเดียวความเร็วเดียว และแบบสองความเร็ว พร้อมด้วยโปรเทคชั่นแบบ IP55 หรือ EEx-d พัดลมรุ่นนี้ไม่มีทั้งแบบขับเคลื่อนโดยตรงและขับเคลื่อนทางอ้อมด้วยสายพาน

VSA 60
23/110

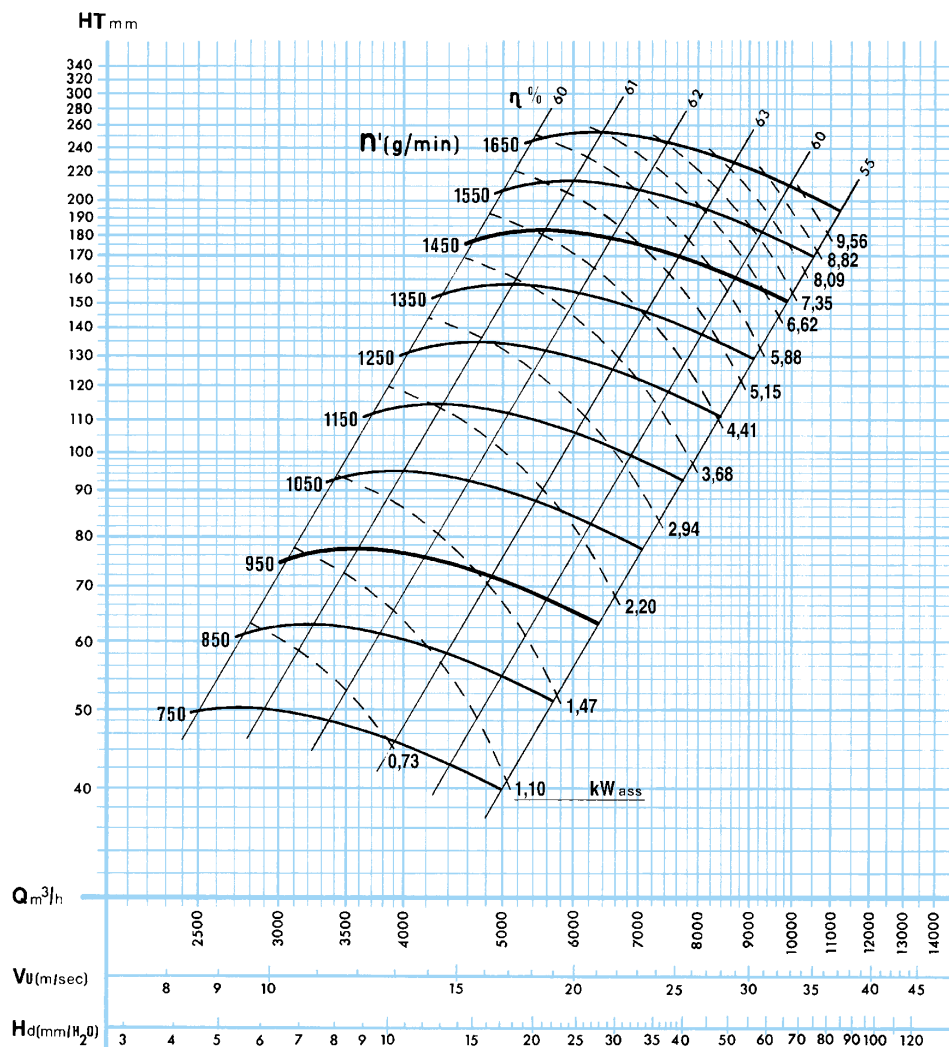

MODEL	Q m ³ /h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSA 60	3500	82	74	2,2	3	950	73	134	160
	5000	86	69	3	4		74	145	175
	7500	80	42	4	5,5		75	154	
	5500	197	176	7,5	10	79	159		
	7000	210	177			80			
	10000	200	133	11	15	82	198	250	
	12000	190	93	15	20	84	215	265	

VSA 60
37/135

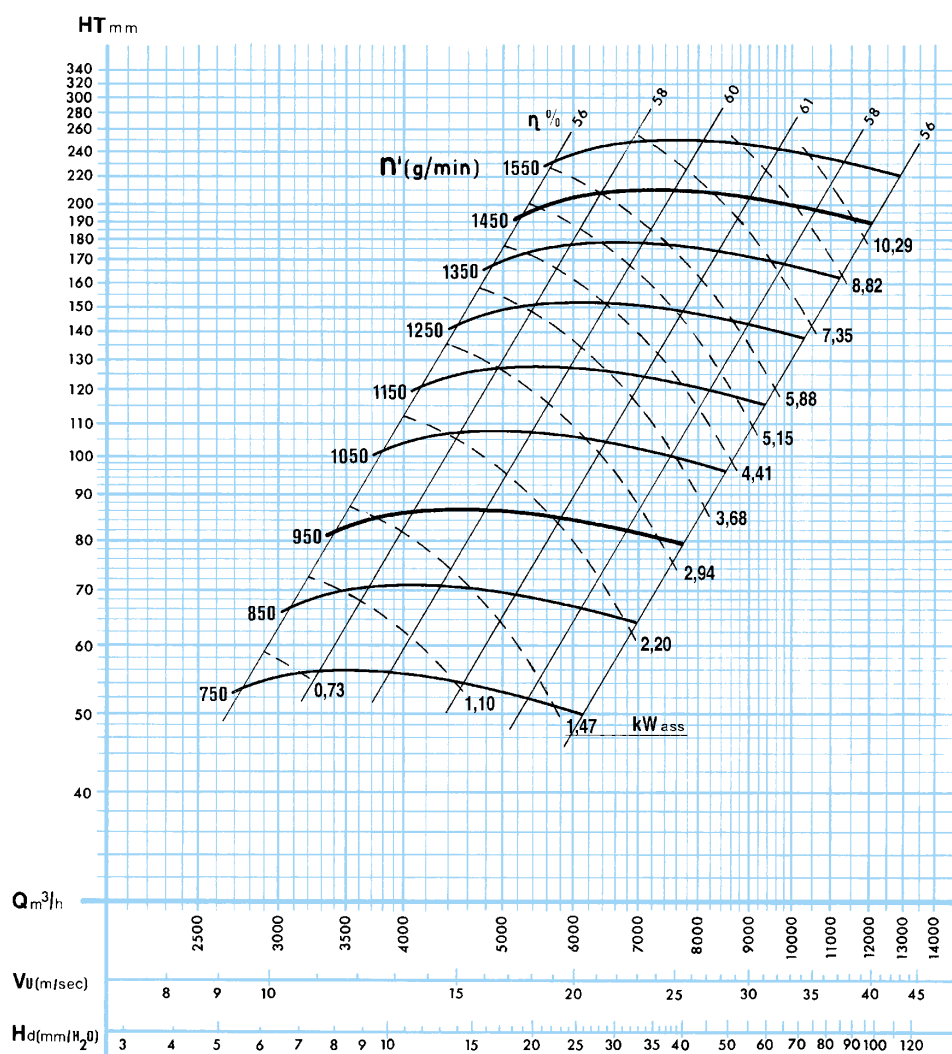

MODEL	Q m ³ /h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSA 60	4000	96	85	3	4	950	72	145	175
	6000	98	74	4	5,5		74	154	
	8000	90	47	5,5	7,5		75	159	185
	6500	244	215	7,5	10	1450	79		175
	8000	250	207	11	15		80	198	250
	11000	235	154	15	20		82	215	265
	13000	220	103	18,5	25		84	232	325

VSA 60
50/160

