



ASPIRATORE Ad Alta Pressione

Realizzato con saldatura.
Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV orientabile in 8 posizioni.
Ventola in polipropilene ad alto rendimento con pale curve in avanti, equilibrata staticamente e dinamicamente, con mozzo annegato in alluminio.
Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi.
Supporto motore in acciaio zincato per motori B3.
Disponibile con motore trifase, monofase, per regolazione, EEx-d o a due velocità, protezione IP55.
Realizzabile con accoppiamento diretto o trasmissione a cinghie.



VENTILATEUR A Haute Pression

Fabriqu  par soudage.
Volute en polypropyl ne r sistant aux rayons UV orientable dans 8 positions.
Turbine de polypropyl ne   fort rendement   action,  quilibr e statiquement et dynamiquement,   moyeu en aluminium noy  en polypropyl ne.
Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz.
Support de moteur en acier galvanis  pour moteurs B3.
Disponible avec moteur triphas , monophas , r glable, EEx-d ou   deux vitesses, protection IP55.
Possible d' tre accoupl  en direct ou par transmission   courroie.



EXTRACT FAN High Pressure



Polypropylene welded housing resistant to UV rays and adjustable to 8 positions.
High-performance polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced, incorporating a shielded aluminium reinforced hub.
Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage.
Galvanised steel stool for B3 motors.
Stainless steel external assembly fittings.
Available with three-phase and single phase single speed motors two-speed motors with IP55 protection or EEx-d protection.
Fans available as direct drive or indirect belt drive.



RADIALVENTILATOREN Hochdruck

In geschwei ter Ausf hrung.
Geh use aus UV-resistentem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar.
Hochleistungslaufrad aus Polypropylen mit vorw rts gekr mmten Schaufeln.
Laufrad statisch und dynamisch ausgewuchtet mit Nabenkern aus Aluminium, vollst ndig mit Polypropylen  berzogen.
Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt.
Motorsitz aus verzinktem Stahl f r Motoren B3.
Mit Einphasen und Dreiphasen Motoren, f r Frequenzumformer, EEx-d oder f r zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.
Ausf hrung direkt getrieben oder mit Riementrieb.

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSA 70	5000	104	95	4	5,5	950	75	189	210
	7000	102	85						
	10000	89	53	5,5	7,5		76	194	220
	7500	242	222	11	15	1450	82	233	285
	10000	240	204	15	20		84	250	300
	13000	220	157				85		
	16000	202	109	18,5	25		87	267	360

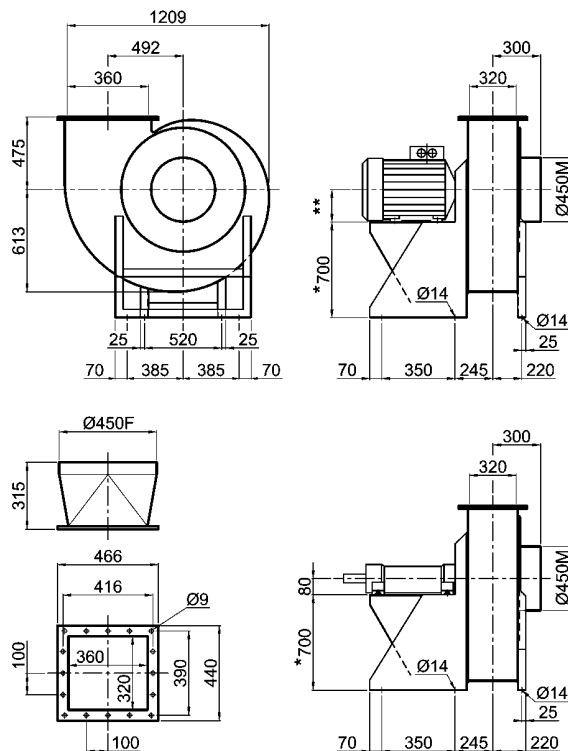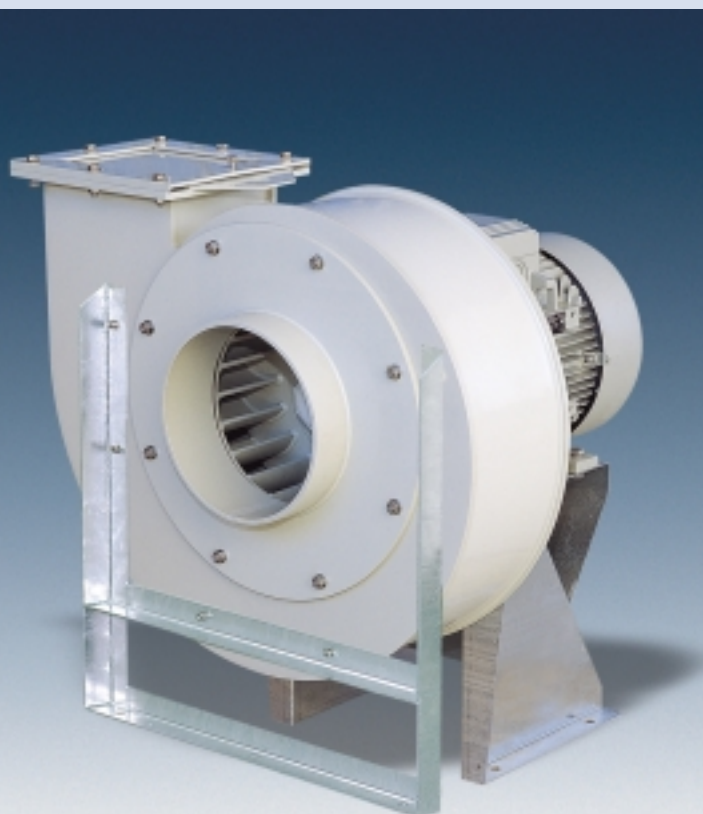

* QUESTA QUOTA E' DIFFERENTE CON ROTAZIONE RD/LG 270
THIS DIMENSION IS DIFFERENT WITH ROTATION RD/LG 270
** QUESTA QUOTA DIPENDE DALLA GRANDEZZA DEL MOTORE INSTALLATO min: 160 max: 225
THIS DIMENSION DEPENDS ON THE MOTOR SIZE INSTALLED min: 160 max: 225

ROTAZIONE VISTA LATO
MOTORE

ROTATION LOOKING
FROM MOTOR SIDE

LG
ROTATION STANDARD RS
POSITIONS

RD
ROTATION INVERSE RI





VENTILADOR A Alta Presión

Fabricado con soldadura. Carcasa de polipropileno resistente a los rayos UV, orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno de alto rendimiento con álabes curvados hacia adelante, equilibradas estática y funcionando dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte del motor en acero galvanizado para motores B3. Disponible con motor trifásico, monofásico, regulable, EEx-d o de dos velocidades, protección IP55. El acoplamiento puede ser directo o por transmisión a correa.



VENTILADOR A Alta Pressão

Fabricado com soldadura. Carcaça em polipropileno resistente aos raios UV, orientável em 8 posições. Rotor de polipropileno de alto rendimento com pás curvadas para frente, equilibradas estática e dinamicamente, com cubo revestido em alumínio. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte do motor em aço galvanizado para motores B3. Disponível com motor trifásico, monofásico regulável, EEx-d ou de duas velocidades, proteção IP55. O acoplamento pode ser direto ou por transmissão à correia.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР с высоким давлением

Изготовлен при помощи сварки. Корпус из полипропилена, устойчивого к действию УФ лучей, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из полипропилена с направленными вперед изогнутыми лопастями, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный, со втулкой, погруженной в алюминий. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из оцинкованной стали для двигателя ВЗ. Имеется с трехфазным двигателем, однофазным, регулируемым, EEx-d или с двумя скоростями, защита IP55. Производится с прямым соединением или с ременной передачей.




พัดลมระบายอากาศ ความดันสูง

โครงสร้างแบบเชื่อม(welded)จากโพลีโพรพิลีน มีความทนทานต่อรังสี UV และสามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง มีแกนใบพัดช่วยเสริมความแข็งแรง ทำจากอะลูมิเนียมแบบมีที่ครอบ(shield) ป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง


ฐานรับมอเตอร์ B3 ทำจากเหล็กกล้าชุบสังกะสี อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มีทั้งมอเตอร์แบบสามเฟส แบบเฟสเดียวความเร็วเดียว และแบบสองความเร็ว พร้อมด้วยโปรเทคชั่นแบบ IP55 หรือ EEx-d พัดลมรุ่นนี้ยังมีทั้งแบบขับเคลื่อนโดยตรงและขับเคลื่อนทางอ้อมด้วยสายพาน

VSA 70
23/110

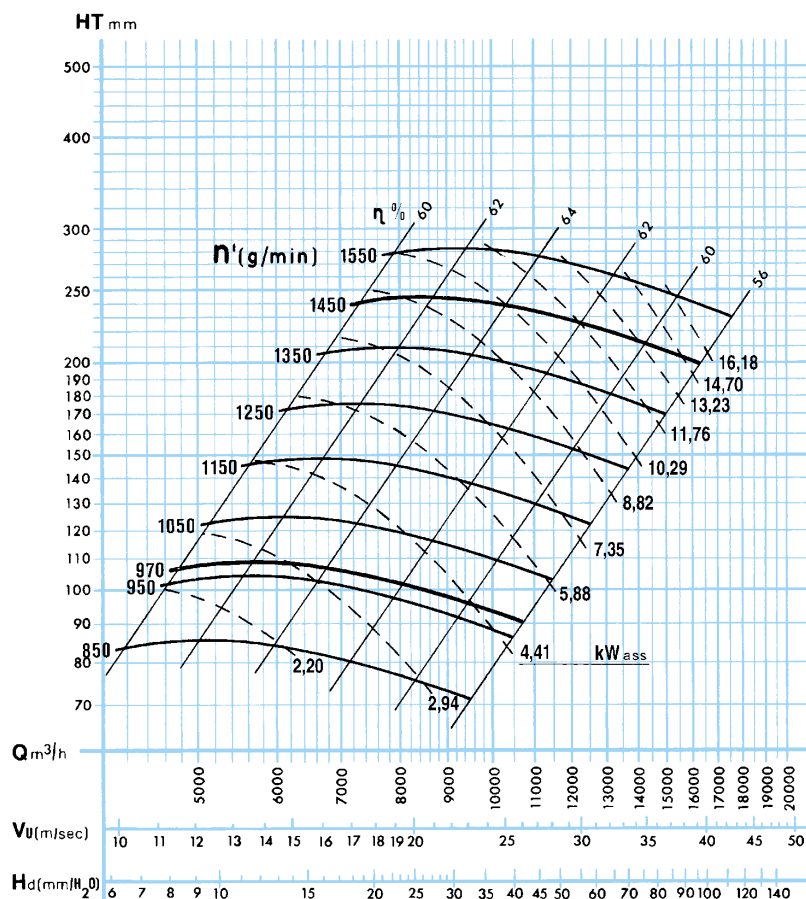

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSA 70	5500	114	103	4	5,5	950	75	189	210
	8000	120	97	5,5	7,5		76	194	220
	11500	117	69	7,5	10		77	240	285
	8000	260	237	15	20	1450	84	250	300
	10000	280	244						
	14000	275	202	22	30		87	286	375
	18000	255	135						

VSA 70
37/135

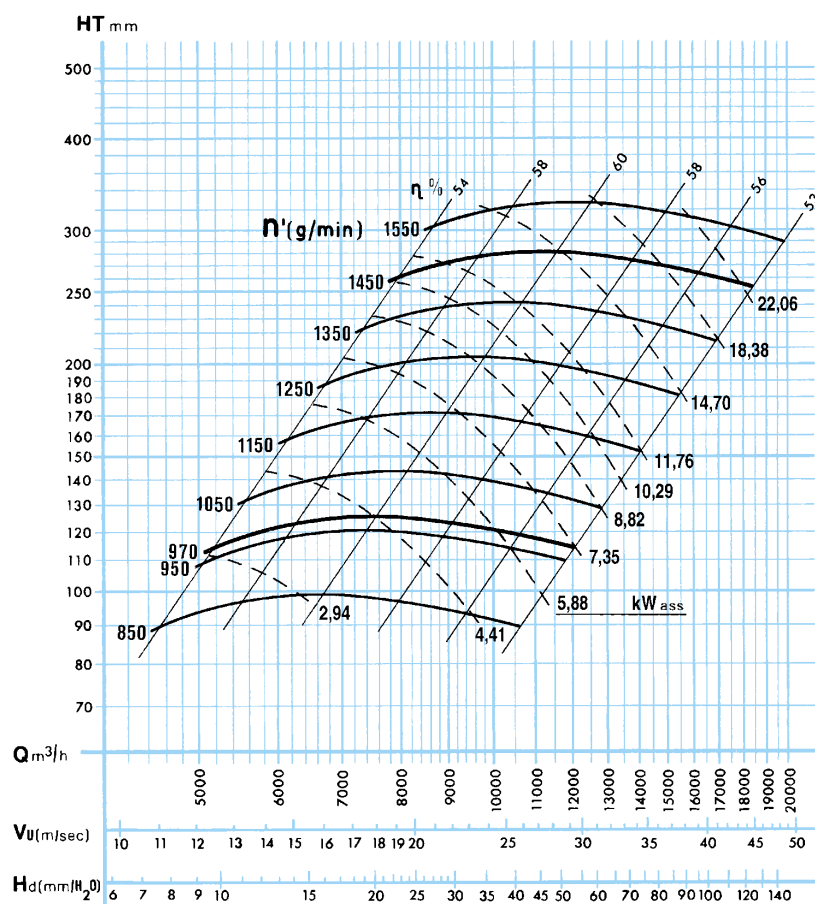

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSA 70	6000	132	119	5,5	7,5	950	76	194	220
	9000	141	112	7,5	10		77	240	285
	12500	134	76	11	15		78	245	300
	9000	305	276	15	20	1450	84	250	
	12000	334	281	22	25		85	286	375
	15000	330	247	30	40		87	346	445
	17000	325	218						

VSA 70
50/160

