



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX Ad Alta Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni.

Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in nylon per motori B3/B5. Viteria d'acciaio inossidabile.

Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Haute Pression

Moulé complètement par injection. Volute en polypropylène antistatique orientable dans 8 positions.

Turbine en polypropylène antistatique à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Support de moteur en nylon pour moteurs B3/B5. Vis en acier inoxydable.

Moteur antideflagration certifié ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou supérieur, triphasé, monophasé, à deux vitesses, réglable, protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN High Pressure

Produced completely by injection moulding. Antistatic polypropylene housing adjustable to 8 positions. High-performance antistatic polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage.

Nylon support stool for B3/B5 motors. Stainless steel external assembly fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher, three-phase, single-phase adjustable, at two speeds with IP55 protection.





RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Hochdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse aus antistatischem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar.

Hochleistungslaufrad aus antistatischem Polypropylen Statisch und dynamisch ausgewuchtet Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus Nylon für Motoren B3/B5. Schrauben aus Edelstahl.

Explosiongeschützter Motor ATEX zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 oder höher, Einphasen und Dreiphasen, für Frequenzumformer oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSAL 20	250	27	23	0,18	0,25	1450	60	9	16
	350		19						
	400	26	15						
	450	105	92	0,55	0,75	2900	67	11	21
	550	108	89						
	720	109	76						
	800	105	63						

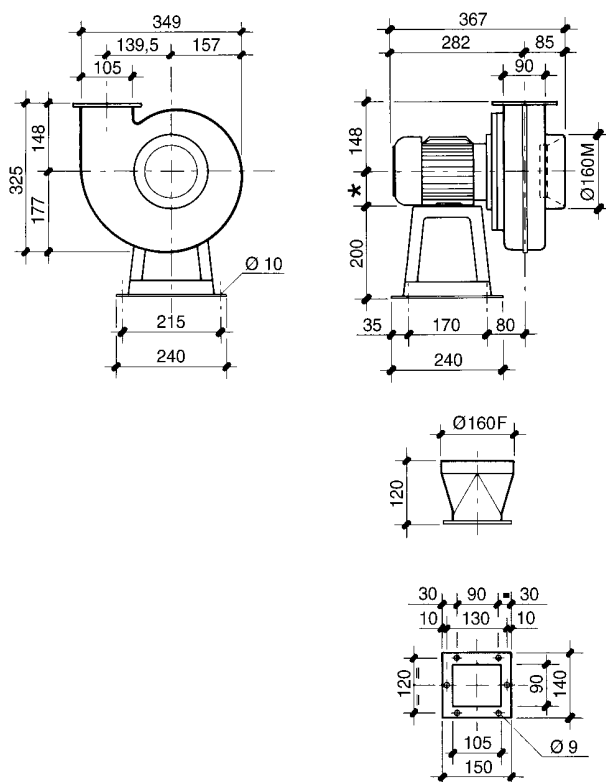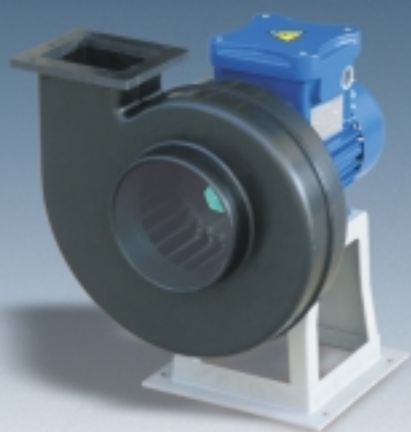

* VARIABILE SECONDO MOTORE 63 - 71
* VARIABLE DEPENDING ON MOTOR 63 - 71

ROTAZIONE VISTA LATO MOTORE

ROTATION LOOKING FROM MOTOR SIDE

LG ROTATION STANDARD RS POSITIONS

0	45	90	135	180	225	270	315



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Alta Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte motor en nylon para motores B3/B5. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Alta Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor em polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte motor em nylon para motores B3/B5. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulable, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с высоким давлением

Полностью произведен с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положений. ИмPELLер из антистатического полипропилена, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из нейлона для двигателей B3/B5. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.



พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX ความดันสูง

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ปะเก็นทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แก๊สมอเตอร์และโครงสร้าง ฐานรับมอเตอร์ B3/B5 ทำจากไนลอน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSAL 20

