



## ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX Ad Alta Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa in polipropilene antistatico orientabile in 8 posizioni.

Ventola in polipropilene antistatico ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto motore in polipropilene per motori B3. Viteria d'acciaio inossidabile.

Motore antideflagrante certificato ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superiore, trifase, monofase, a due velocità, per regolazione, protezione IP55.



## VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Haute Pression

Moulé complètement par injection. Volute en polypropylène antistatique orientable dans 8 positions.

Turbine en polypropylène antistatique à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz.

Support de moteur en polypropylène pour moteurs B3. Vis en acier inoxydable. Moteur antideflagration certifié ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou supérieur, triphasé, monophasé, à deux vitesses, réglable, protection IP55.



## ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN High Pressure

Produced completely by injection moulding. Antistatic polypropylene housing adjustable to 8 positions.

High-performance antistatic polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Polypropylene support stool for B3 motors. Stainless steel external assembly fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher, three-phase, single-phase adjustable, at two speeds with IP55 protection.





## RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Hochdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse aus antistatischem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar.

Hochleistungslaufrad aus antistatischem Polypropylen Statisch und dynamisch ausgewuchtet Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorsitz aus Polypropylen für Motoren B3.

Schrauben aus Edelstahl. Explosionsgeschützter Motor ATEX zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 oder höher, Einphasen und Dreiphasen, für Frequenzumformer oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.

| MODEL              | Q<br>m³/h | Ht<br>mmH <sub>2</sub> O | Hs<br>mmH <sub>2</sub> O | kW   | HP   | g/min<br>rpm | dB(A) | kg | kg<br>EEx-d |
|--------------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------|------|--------------|-------|----|-------------|
| <b>VSAL<br/>30</b> | 720       | 59                       | 53                       | 0,55 | 0,75 | 1450         | 69    | 20 | 31          |
|                    | 900       | 63                       | 54                       |      |      |              |       |    |             |
|                    | 1450      | 56                       | 34                       |      |      |              |       |    |             |
|                    | 1450      | 232                      | 210                      | 3    | 4    | 2900         | 80    | 34 | 51          |
|                    | 1600      | 240                      | 214                      |      |      |              |       |    |             |
|                    | 2000      | 250                      | 210                      |      |      |              |       |    |             |
|                    | 2300      |                          | 196                      |      |      |              |       |    |             |

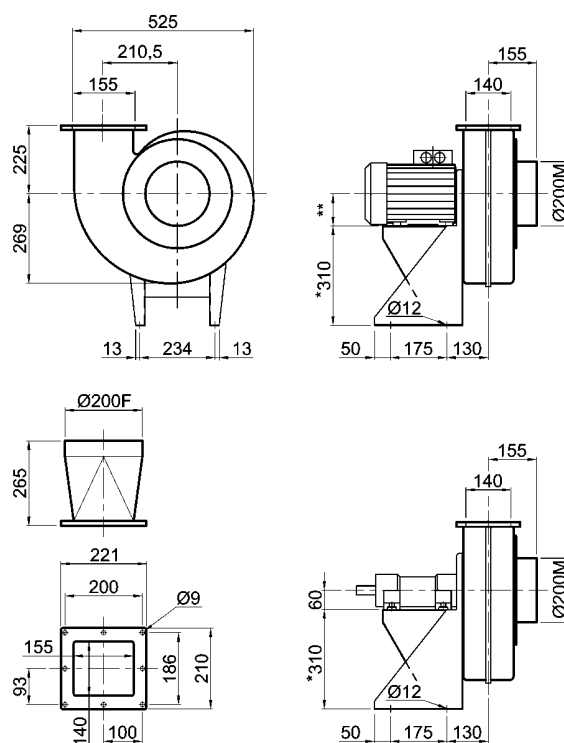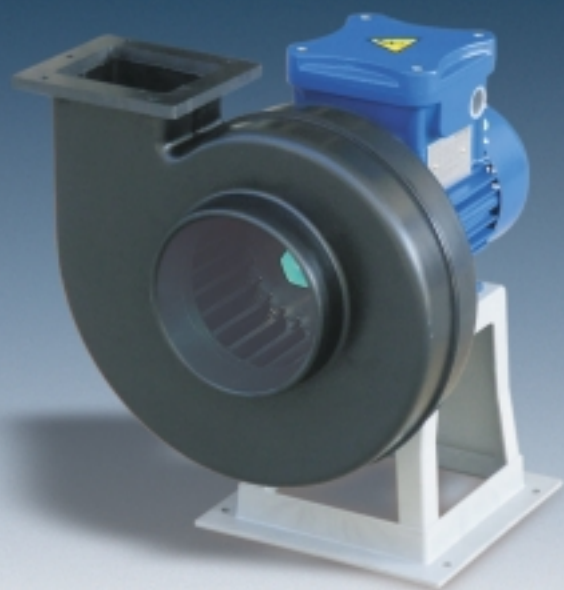


\* QUESTA QUOTA E' DIFFERENTE CON ROTAZIONE RD/LG 270  
THIS DIMENSION IS DIFFERENT WITH ROTATION RD/LG 270

\*\* QUESTA QUOTA DIPENDE DALLA GRANDEZZA DEL MOTORE INSTALLATO min: 80 max: 100  
THIS DIMENSION DEPENDS ON THE MOTOR SIZE INSTALLED min: 80 max: 100

ROTAZIONE VISTA LATO  
MOTORE

ROTATION LOOKING  
FROM MOTOR SIDE

LG  
ROTATION STANDARD RS  
POSITIONS

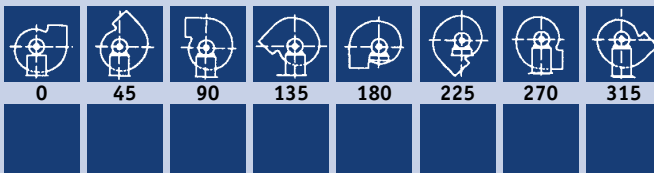



## VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Alta Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte del motor de polipropileno para motores B3. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



## VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Alta Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor de polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte do motor de polipropileno para motores B3. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulável, proteção IP55.



## ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с высоким давлением

Полностью произведен с использованием технологии инжекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из полипропилена для двигателей B3. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.



## พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX ความดันสูง

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีใบพัดแบบได้มาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ประกันทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง รับมอเตอร์ B3 ทำจากโพลีโพรพิลีน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSAL 30

