



## TORRINO CENTRIFUGO Ad Alta Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcasa e basamento in polipropilene. Ventola in polipropilene ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Coprimotore in polipropilene resistente agli agenti atmosferici. Viteria d'acciaio inossidabile. Disponibile con motore trifase, monofase, per regolazione, EEx-d o a due velocità, protezione IP55.



## EXTRACTEUR CENTRIFUGE A TOURELLE A Haute Pression

Moulé complètement par injection. Volute et support en polypropylène. Turbine en polypropylène à fort rendement équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Couvre-moteur en polypropylène résistant aux facteurs environnementaux. Vis en acier inoxydable. Disponible avec moteur triphasé, monophasé, réglable, EEx-d ou à deux vitesses, protection IP55.



## ROOF EXTRACT FAN High Pressure



Produced completely by injection moulding. Polypropylene housing and plinth resistant to UV rays. High-performance polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced, incorporating a reinforced hub. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Polypropylene motor cover resistant to environmental factors. Stainless steel external assembly fittings. Available with three-phase and single phase single speed motors two-speed motors with IP55 protection or EEx-d protection.



## DACHVENTILATOR Hochdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse und Grundrahmen aus Polypropylen. Hochleistungslaufrad aus Polypropylen. Statisch und dynamisch ausgewuchtet gegen Gasaustritt. Motorschutzhaube aus Polypropylen. Resistent gegen Umwelteinflüsse. Schrauben aus Edelstahl. Mit Einphasen und Dreiphasen Motoren, für Frequenzumformer, EEx-d oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.

| MODEL              | Q<br>m <sup>3</sup> /h | Ht<br>mmH <sub>2</sub> O | Hs<br>mmH <sub>2</sub> O | kW   | HP   | g/min<br>rpm | dB(A) | kg | kg<br>EEx-d |
|--------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------|------|--------------|-------|----|-------------|
| <b>VSAT<br/>20</b> | 250                    | 27                       | 23                       | 0,18 | 0,25 | 1450         | 60    | 9  | 16          |
|                    | 350                    |                          | 19                       |      |      |              |       |    |             |
|                    | 400                    | 26                       | 15                       |      |      |              |       |    |             |
|                    | 450                    | 105                      | 92                       | 0,55 | 0,75 | 2900         | 67    | 11 | 21          |
|                    | 550                    | 108                      | 89                       |      |      |              |       |    |             |
|                    | 720                    | 109                      | 76                       |      |      |              |       |    |             |
|                    | 800                    | 105                      | 63                       |      |      |              |       |    |             |

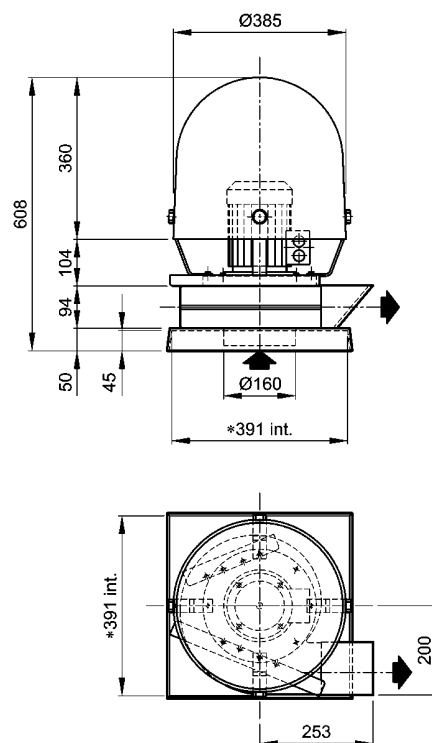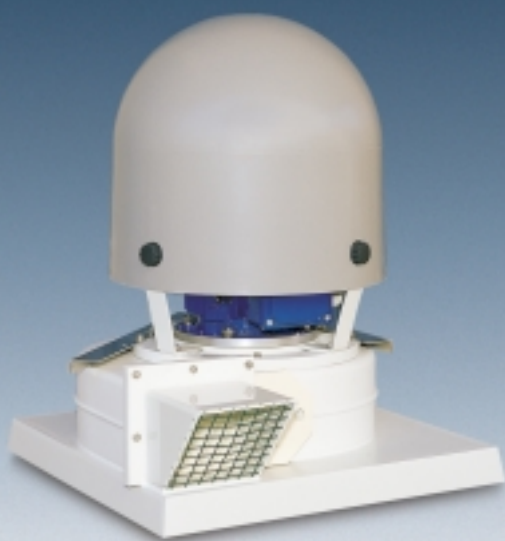

A RICHIESTA - ON REQUEST:  
- SERRANDA A GRAVITA' (ACCESSORIO) - UNIDIRECTIONAL DAMPER (ACCESSORY)  
- DIMENSIONI SPECIALI QUOTE \* - SPECIAL SIZES DIMENSIONS \*



## EXTRACTOR CENTRIFUGO DE TEJADO A Alta Presión

Moldeado completamente por inyección.  
Carcasa y base de polipropileno.  
Turbina de polipropileno de alto rendimiento equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases.  
Cubremotor de polipropileno resistente a los factores ambientales.  
Tornillos de acero inoxidable.  
Disponibile con motor trifásico, monofásico, regulable, EEx-d o de dos velocidades, protección IP55.



## EXTRATOR CENTRÍFUGO DE TELHADO A Alta Pressão

Moldado completamente por injeção.  
Carcasa e base de polipropileno.  
Rotor de polipropileno de alto rendimento equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases.  
Cobre motor em polipropileno resistente aos fatores ambientais.  
Parafusos de aço inoxidável.  
Disponível com motor trifásico, monofásico regulável, EEx-d ou de duas velocidades, proteção IP55.



## ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ВЫТЯЖНАЯ КОЛОННА с высоким давлением

Полностью произведена с использованием технологии инъекционного прессования.  
Корпус и основание из полипропилена.  
Импеллер из полипропилена с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный.  
Прокладка устойчива к коррозии и защищает от выхода дымов.  
Защита двигателя из полипропилена, устойчива к воздействию атмосферы.  
Винты из нержавеющей стали.  
Имеется с трехфазным двигателем, однофазным, регулируемым, EEx-d или с двумя скоростями, защита IP55.



## พัดลม ระบายอากาศ แบบติดหลังคา ความดันสูง

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงเครื่องและฐาน ทำจากโพลีโพรพิลีน ทนทานรังสี UV โป้ดโพลีโพรพิลีน มีสมรรถนะสูง และมีโป้กโป้ดแบบโค้งมา ด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง มีแกน โป้ดเสริมความแข็งแรง ประกันทำจากวัสดุทนทาน การกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วแก๊ส แก๊สมอเตอร์และโครงเครื่อง อุปกรณ์ประกอบของ แออสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มีทั้งมอเตอร์ แบบสามเฟสและแบบเฟสเดียวความเร็วเดียวหรือ สองความเร็ว พร้อมด้วยโปรเตคชั่นแบบ IP55 หรือ EEx-d

VSAT 20

