



Stampato completamente ad iniezione. Carcassa e basamento in polipropilene. Ventola in polipropilene ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Coprimotore in polipropilene resistente agli agenti atmosferici. Viteria d'acciaio inossidabile. Disponibile con motore trifase, monofase, per regolazione, EEx-d o a due velocità, protezione IP55.



Moulé complètement par injection.
Volute et support en polypropylène.
Turbine en polypropylène à fort
rendement équilibrée
statiquement et dynamiquement.
Garniture anticorrosive contre
le risque de fuite de gaz.
Couvre-moteur en polypropylène
résistant aux facteurs
environnementaux.
Vis en acier inoxydable.
Disponible avec moteur triphasé,
monophasé, réglable, EEEx-d ou
à deux vitesses, protection IP55.




Produced completely by injection moulding. Polypropylene housing and plinth resistant to UV rays. High-performance polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced, incorporating a reinforced hub. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Polypropylene motor cover resistant to environmental factors. Stainless steel external assembly fittings. Available with three-phase and single phase single speed motors two-speed motors with IP55 protection or EEx-d protection.



Vollständig spritzgegossen.
Gehäuse und Grundrahmen
aus Polypropylen.
Hochleistungslaufrad aus Polypropylen,
Statisch und dynamisch ausgewuchtet
Hochresistente Spezialwellendichtung
gegen Gasaustritt.
Motorschutzhaube aus Polypropylen
Resistent gegen Umwelteinflüsse.
Schrauben aus Edelstahl.
Mit Einphasen und Dreiphasen Motoren,
für Frequenzumformer, EEx-d
oder für zwei Geschwindigkeiten,
Schutzart IP55.

MODEL	Q m³/h	Ht mmH₂O	Hs mmH₂O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSAT 30	720	59	53	0,55	0,75	1450	69	20	31
	900	63	54						
	1450	56	34						
	1450	232	210	3	4	2900	80	34	51
	1600	240	214						
	2000	250	210						
	2300		196						

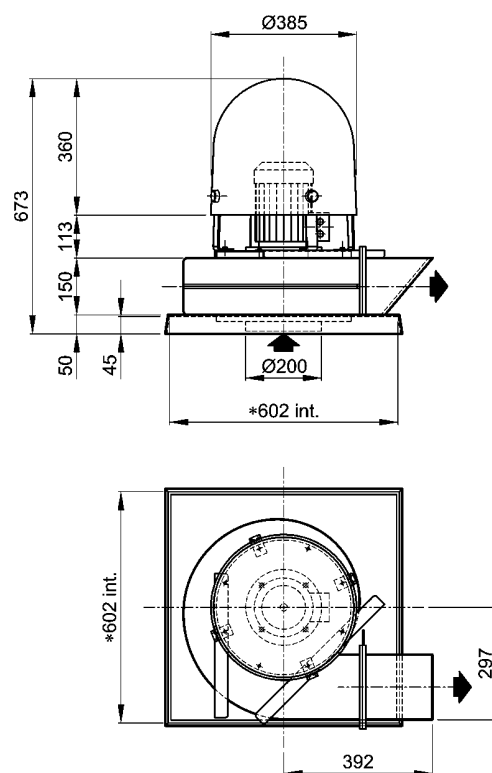

A RICHIESTA - ON REQUEST:
- SERRANDA A GRAVITA' (ACCESSORIO) - UNIDIRECTIONAL DAMPER (ACCESSORY)
- DIMENSIONI SPECIALI QUOTE * - SPECIAL SIZES DIMENSIONS *



EXTRACTOR CENTRIFUGO DE TEJADO A Alta Presión

Moldeado completamente por inyección.
Carcasa y base de polipropileno.
Turbina de polipropileno de alto rendimiento equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases.
Cubremotor de polipropileno resistente a los factores ambientales.
Tornillos de acero inoxidable.
Disponibile con motor trifásico, monofásico, regulable, EEx-d o de dos velocidades, protección IP55.



EXTRATOR CENTRÍFUGO DE TELHADO A Alta Pressão

Moldado completamente por injeção.
Carcaça e base de polipropileno.
Rotor de polipropileno de alto rendimento equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases.
Cobre motor em polipropileno resistente aos fatores ambientais.
Parafusos de aço inoxidável.
Disponível com motor trifásico, monofásico regulável, EEx-d ou de duas velocidades, proteção IP55.



ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ВЫТЯЖНАЯ КОЛОННА с высоким давлением

Полностью произведена с использованием технологии инъекционного прессования.
Корпус и основание из полипропилена.
Импеллер из полипропилена с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный.
Прокладка устойчива к коррозии и защищает от выхода дымов.
Защита двигателя из полипропилена, устойчива к воздействию атмосферы.
Винты из нержавеющей стали.
Имеется с трехфазным двигателем, однофазным, регулируемым, EEx-d или с двумя скоростями, защита IP55.



พัดลม ระบายอากาศ แบบติดหลังคา ความดันสูง

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงเครื่องและฐานทำจากโพลีโพรพิลีน ทนทานรังสี UV โป้ดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีโป้กโป้ดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง มีแกนโป้ดเสริมความแข็งแรง ประกันทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงเครื่อง อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มีทั้งมอเตอร์แบบสามเฟสและแบบเฟสเดียวความเร็วเดียวหรือสองความเร็ว พร้อมด้วยโปรเตคชั่นแบบ IP55 หรือ EEx-d

VSAT 30

