



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX A Bassa Pressione

Stampato completamente ad iniezione.
Carcassa in polipropilene antistatico
orientabile in 8 posizioni.

Ventola in polipropilene antistatico
ad alto rendimento equilibrata
staticamente e dinamicamente.

Guarnizione anticorrosione contro
il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto
motore in nylon per motori B3/B5.

Viteria d'acciaio inossidabile.

Motore antideflagrante certificato
ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4

o superiore, trifase, monofase,
a due velocità, per regolazione,
protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Basse Pression

Moulé complètement par injection.
Volute en polypropylène antistatique
orientable dans 8 positions.

Turbine en polypropylène antistatique
à fort rendement, équilibrée
statiquement et dynamiquement.

Garantie anticorrosive contre
le risque de fuite de gaz.

Support de moteur en nylon pour
moteurs B3/B5. Vis en acier inoxydable.

Moteur antideflagration certifié
ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4

ou supérieur, triphasé, monophasé,
à deux vitesses, réglable,
protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN Low Pressure

Produced completely by injection
moulding. Antistatic polypropylene
housing adjustable to 8 positions.

High-performance antistatic
polypropylene impeller with forward
curved blades, statically and dynamically
balanced. Gaskets from corrosive
material providing protection against
shaft/case leakage.

Nylon support stool for B3/B5 motors.

Stainless steel external assembly fittings.

ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G:

EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher,
three-phase, single-phase adjustable,
at two speeds with IP55 protection.



RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Niederdruck

Vollständig spritzgegossen.

Gehäuse aus antistatischem Polypropylen
in 8 Positionen einstellbar.

Hochleistungslaufrad aus antistatischem
Polypropylen Statisch und dynamisch
ausgewuchtet Hochresistente

Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt.
Motorsitz aus Nylon für Motoren B3/B5.

Schrauben aus Edelstahl.



Explosionsschutz Motor ATEX
zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4

oder höher, Einphasen und Dreiphasen,
für Frequenzumformer oder für zwei
Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.



MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSBL 14	100	12	11	0,18	0,25	1450	45	4,5	14
	150	12	10				50		
	250	8	2				56		
	150	46	44	0,18	0,25	2900	57	4,5	13
	200	48	44				60		
	300	48	39				63		
	450	36	17				67		



SHAPE "A"

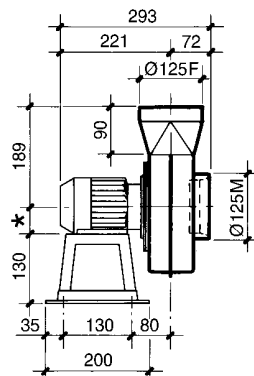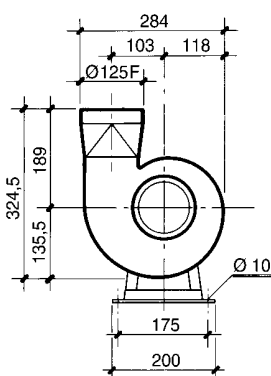

SHAPE "B"



* VARIABILE SECONDO MOTORE 56 - 63
* VARIABLE DEPENDING ON MOTOR 56 - 63

ROTAZIONE VISTA LATO
MOTORE

ROTATION LOOKING
FROM MOTOR SIDE

LG
ROTATION STANDARD RS
POSITIONS



0

45

90

135

180

225

270

315



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baja Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte motor en nylon para motores B3/B5. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baixa Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor em polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte motor em nylon para motores B3/B5. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulable, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с низким давлением

Полностью произведен с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из нейлона для двигателей B3/B5. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.



พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX

ความดันต่ำ

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ปะเก็นทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง ฐานรับมอเตอร์ B3/B5 ทำจากไนลอน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSBL 14

