



## ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX A Bassa Pressione

Stampato completamente ad iniezione.  
Carcassa in polipropilene antistatico  
orientabile in 8 posizioni.

Ventola in polipropilene antistatico  
ad alto rendimento equilibrata  
staticamente e dinamicamente.  
Guarnizione anticorrosione contro  
il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto  
motore in nylon per motori B3/B5.

Viteria d'acciaio inossidabile.  
Motore antideflagrante certificato  
ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4  
o superiore, trifase, monofase,  
a due velocità, per regolazione,  
protezione IP55.



## VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Basse Pression

Moulé complètement par injection.  
Volute en polypropylène antistatique  
orientable dans 8 positions.

Turbine en polypropylène antistatique  
à fort rendement, équilibrée  
statiquement et dynamiquement.  
Garniture anticorrosive contre  
le risque de fuite de gaz.  
Support de moteur en nylon pour  
moteurs B3/B5. Vis en acier inoxydable.

Moteur antideflagration certifié  
ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4  
ou supérieur, triphasé, monophasé,  
à deux vitesses, réglable,  
protection IP55.



## ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN Low Pressure

Produced completely by injection  
moulding. Antistatic polypropylene  
housing adjustable to 8 positions.  
High-performance antistatic  
polypropylene impeller with forward  
curved blades, statically and dynamically  
balanced. Gaskets from corrosive  
material providing protection against  
shaft/case leakage.

Nylon support stool for B3/B5 motors.  
Stainless steel external assembly fittings.  
ADPE motor, ATEX CERTIFIED II 2G:  
EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher,  
three-phase, single-phase adjustable,  
at two speeds with IP55 protection.




## RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Niederdruck

Vollständig spritzgegossen.  
Gehäuse aus antistatischem Polypropylen  
in 8 Positionen einstellbar.



Hochleistungslaufrad aus antistatischem  
Polypropylen Statisch und dynamisch  
ausgewuchtet Hochresistente  
Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt.  
Motorsitz aus Nylon für Motoren B3/B5.  
Schrauben aus Edelstahl.

Explosionssgeschützter Motor ATEX  
zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4  
oder höher, Einphasen und Dreiphasen,  
für Frequenzumformer oder für zwei  
Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.



| MODEL      | Q<br>m³/h | Ht<br>mmH <sub>2</sub> O | Hs<br>mmH <sub>2</sub> O | kW   | HP   | g/min<br>rpm | dB(A) | kg | kg<br>EEx-d |
|------------|-----------|--------------------------|--------------------------|------|------|--------------|-------|----|-------------|
| VSBL<br>20 | 500       | 11                       | 8                        | 0,18 | 0,25 | 950          | 45    | 8  | 15          |
|            | 600       | 25                       | 21                       |      |      | 1450         | 57    |    |             |
|            | 720       | 26                       | 20                       |      |      |              |       |    |             |
|            | 950       | 21                       | 11                       |      |      |              |       |    |             |
|            | 1100      | 95                       | 82                       | 1,1  | 1,5  | 2900         | 70    | 13 | 27          |
|            | 1300      | 102                      | 83                       |      |      |              |       |    |             |
|            | 1600      | 100                      | 71                       |      |      |              |       |    |             |

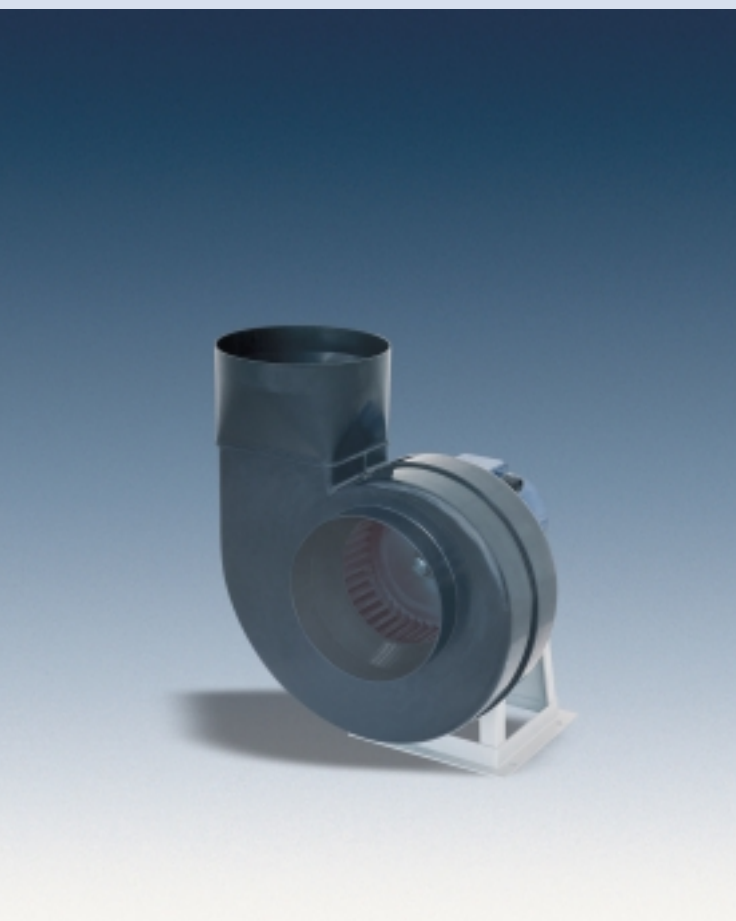

SHAPE "A"

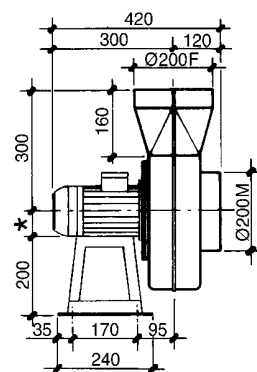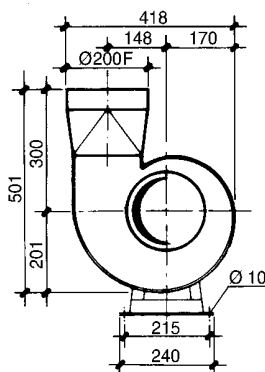

SHAPE "B"

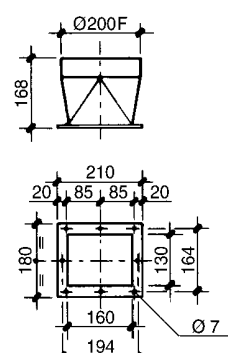

\* VARIABILE SECONDO MOTORE 63 - 71 - 80  
\* VARIABLE DEPENDING ON MOTOR 63 - 71 - 80

## ROTAZIONE VISTA LATO MOTORE

## ROTATION LOOKING FROM MOTOR SIDE

## LG ROTATION STANDARD RS POSITIONS

|  | 0 | 45 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 315 |
|--|---|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|  |   |    |    |     |     |     |     |     |



## VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baja Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte motor en nylon para motores B3/B5. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



## VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baixa Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor em polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte motor em nylon para motores B3/B5. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulable, proteção IP55.



## ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с низким давлением

Полностью произведен с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из нейлона для двигателей B3/B5. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.



## พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX

ความดันต่ำ

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง ประกันทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง ฐานรับมอเตอร์ B3/B5 ทำจากไนลอน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSBL 20

