



ASPIRATORE CERTIFICATO ATEX A Bassa Pressione

Stampato completamente ad iniezione.
Carcassa in polipropilene antistatico
orientabile in 8 posizioni.

Ventola in polipropilene antistatico
ad alto rendimento equilibrata
staticamente e dinamicamente.
Guarnizione anticorrosione contro
il rischio di fuoriuscita fumi. Supporto
motore in polipropilene per motori B3.

Viteria d'acciaio inossidabile.
Motore antideflagrante certificato
ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4
o superiore, trifase, monofase,
a due velocità, per regolazione,
protezione IP55.



VENTILATEUR CERTIFIÉ ATEX A Basse Pression

Moulé complètement par injection.
Volute en polypropylène antistatique
orientable dans 8 positions.

Turbine en polypropylène antistatique
à fort rendement, équilibrée
statiquement et dynamiquement.
Garniture anticorrosive contre
le risque de fuite de gaz.
Support de moteur en polypropylène
pour moteurs B3. Vis en acier inoxydable.

Moteur antideflagration certifié
ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4
ou supérieur, triphasé, monophasé,
à deux vitesses, réglable,
protection IP55.



ATEX-CERTIFIED EXTRACT FAN Low Pressure


Produced completely by injection
moulding. Antistatic polypropylene
housing adjustable to 8 positions.
High-performance antistatic
polypropylene impeller with forward
curved blades, statically and
dynamically balanced. Gaskets from
corrosive material providing protection
against shaft/case leakage.
Polypropylene support stool for B3
motors. Stainless steel external assembly
fittings. ADPE motor, ATEX CERTIFIED
II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 or higher,
three-phase, single-phase adjustable,
at two speeds with IP55 protection.





RADIALVENTILATOR ATEX ZERTIFIZIERT Niederdruck

Vollständig spritzgegossen.
Gehäuse aus antistatischem Polypropylen
in 8 Positionen einstellbar.
Hochleistungslaufrad aus antistatischem
Polypropylen Statisch und dynamisch
ausgewuchtet Hochresistente
Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt.
Motorsitz aus Polypropylen
für Motoren B3.
Schrauben aus Edelstahl.
Explosionssgeschützter Motor ATEX
zertifiziert II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4
oder höher, Einphasen und Dreiphasen,
für Frequenzumformer oder für zwei
Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.




MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSBL 30	1000	26	24	0,37	0,5	950	60	25	38
	1800	28	21						
	2500	22	9						
	1300	57	53	1,1	1,5	1450	65	29	45
	1800	62	55						
	3000	63	44						
	4000	50	15						

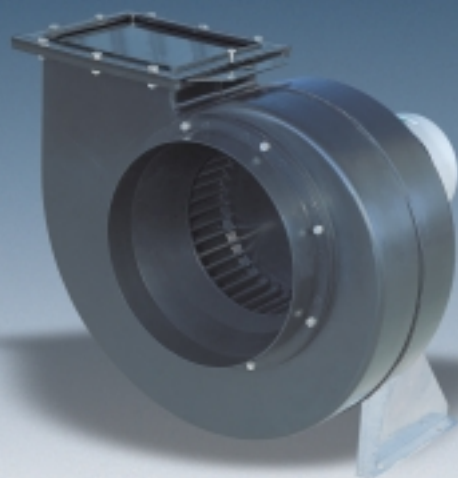

SHAPE "B"

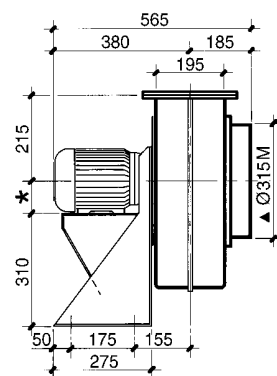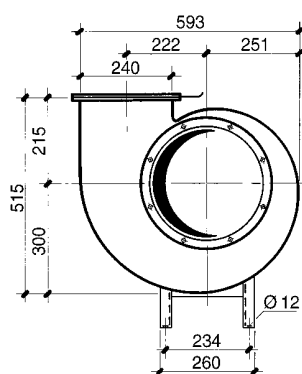

SHAPE "A"

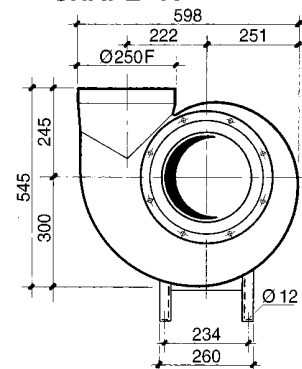

* VARIABILE SECONDO MOTORE 80 - 90
* VARIABLE DEPENDING ON MOTOR 80 - 90

ROTAZIONE VISTA LATO MOTORE

ROTATION LOOKING FROM MOTOR SIDE

LG ROTATION STANDARD RS POSITIONS

	0	45	90	135	180	225	270	315



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baja Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa de polipropileno antiestático orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno antiestático de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte del motor de polipropileno para motores B3. Tornillos de acero inoxidable. Motor antideflagración certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 o superior, trifásico, monofásico, de dos velocidades, regulable, protección IP55.



VENTILADOR CERTIFICADO ATEX A Baixa Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça em polipropileno antiestático orientável em 8 posições. Rotor de polipropileno antiestático de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte do motor de polipropileno para motores B3. Parafusos de aço inoxidável. Motor antideflagração certificado ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 ou superior, trifásico, monofásico, de duas velocidades, regulável, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР, СЕРТИФИЦИРОВАННЫЙ АТЕХ с низким давлением

Полностью произведен с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус из антистатического полипропилена, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из антистатического полипропилена с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из полипропилена для двигателей B3. Винты из нержавеющей стали. Сертифицированный взрывобезопасный двигатель АТЕХ II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 или выше, трехфазный, однофазный, с двумя скоростями, регулируемый, защита IP55.



พัดลมระบายอากาศ รับรองโดย ATEX ความดันต่ำ

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงสร้างต่อต้านไฟฟ้าสถิตและทำจากโพลีโพรพิลีน สามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งระยะหมุนและหยุดนิ่ง ประกันทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง

ฐานรับมอเตอร์ B3 ทำจากโพลีโพรพิลีน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มอเตอร์แบบ ADPE รับรองโดย ATEX II 2G: EEx-d IIB, EEx-d IIC, T4 หรือสูงกว่า ปรับได้เป็นแบบสามเฟสหรือแบบเฟสเดียวก็ได้ มีความเร็วสองระดับ พร้อมด้วยโปร텍ชั่นแบบ IP55

VSBL 30

