



TORRINO CENTRIFUGO A Bassa Pressione

Stampato completamente ad iniezione. Carcassa e basamento in polipropilene orientabile in 2 posizioni. Ventola in polipropilene ad alto rendimento equilibrata staticamente e dinamicamente. Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi. Coprimotore in polipropilene resistente agli agenti atmosferici. Viteria d'acciaio inossidabile. Disponibile con motore trifase, monofase, per regolazione, EEx-d o a due velocità, protezione IP55.



EXTRACTEUR CENTRIFUGE A TOURELLE A Basse Pression

Moulé complètement par injection. Volute et support en polypropylène orientable dans 2 positions. Turbine en polypropylène à fort rendement, équilibrée statiquement et dynamiquement. Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz. Couvre-moteur en polypropylène résistant aux facteurs environnementaux. Vis en acier inoxydable. Disponible avec moteur triphasé, monophasé, réglable, EEx-d ou à deux vitesses, protection IP55.



ROOF EXTRACT FAN Low Pressure



Produced completely by injection moulding. Polypropylene housing and plinth resistant to UV rays with dual positions. High-performance polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced, incorporating a reinforced hub. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage. Polypropylene motor cover resistant to environmental factors. Stainless steel external assembly fittings. Available with three-phase and single phase single speed motors two-speed motors with IP55 protection or EEx-d protection.



DACHVENTILATOR Niederdruck

Vollständig spritzgegossen. Gehäuse und Grundrahmen aus Polypropylen, in 2 Positionen einstellbar. Hochleistungslaufrad aus Polypropylen, Statisch und dynamisch ausgewuchtet. Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt. Motorschutzhaube aus Polypropylen. Resistent gegen Umwelteinflüsse. Schrauben aus Edelstahl. Mit Einphasen und Dreiphasen Motoren, für Frequenzumformer, EEx-d oder für zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.

MODEL	Q m ³ /h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSBT 25	900	21	17	0,18	0,25	950	57	13	23
	1500	17	6				60		
	1100	48	42	0,55	0,75	1450	58	15	27
	1450	48	38				62		
	2200	40	17				66		
	1800	185	170	2,2	3	2900	70	26	43
	2200	190	167				72		

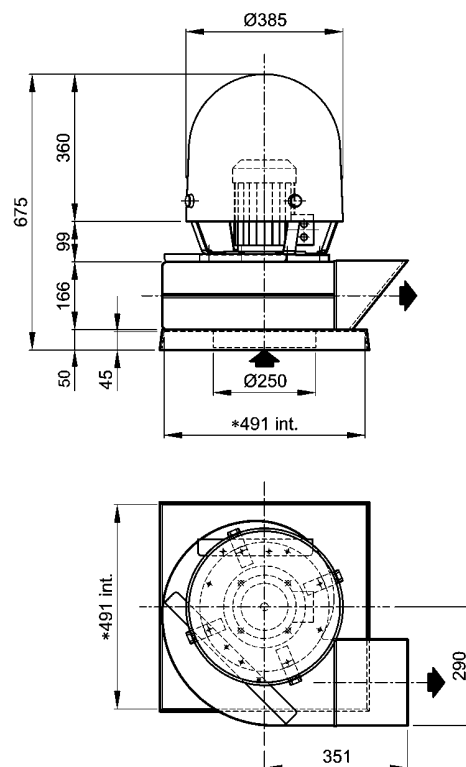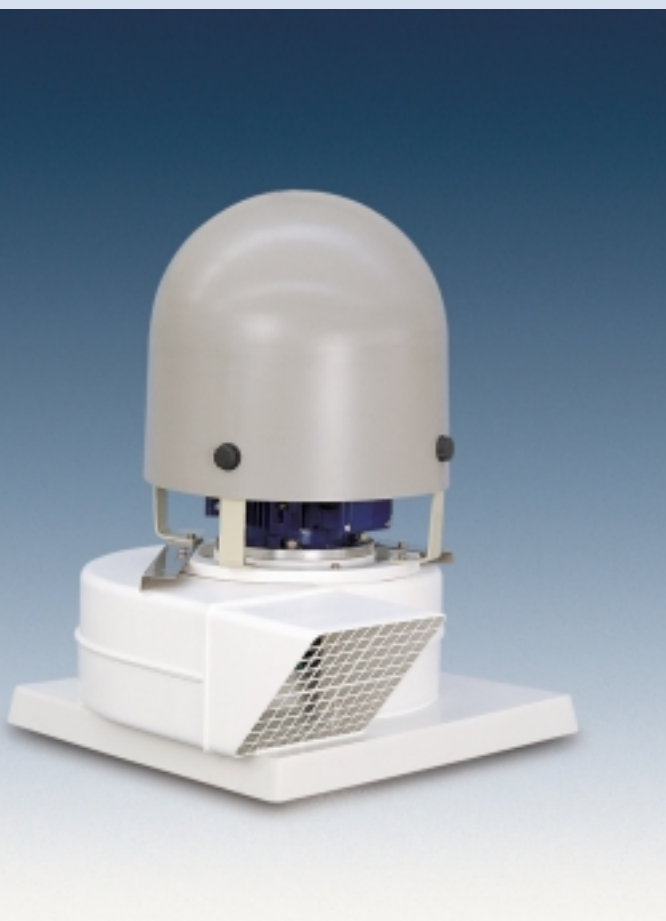

A RICHIESTA - ON REQUEST:
 - ROTAZIONE CONTRARIA - INVERSE ROTATION
 - SERRANDA A GRAVITA' (ACCESSORIO) - UNIDIRECTIONAL DAMPER (ACCESSORY)
 - DIMENSIONI SPECIALI QUOTE - SPECIAL SIZES DIMENSIONS •



EXTRACTOR CENTRIFUGO DE TEJADO A Baja Presión

Moldeado completamente por inyección. Carcasa y base de polipropileno, orientable in 2 posiciones. Turbina de polipropileno de alto rendimiento, equilibrado estática y dinámicamente. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Cubremotor de polipropileno resistente a los factores ambientales. Tornillos de acero inoxidable. Disponible con motor trifásico, monofásico, regulable, EEx-d o de dos velocidades, protección IP55.



EXTRATOR CENTRÍFUGO DE TELHADO A Baixa Pressão

Moldado completamente por injeção. Carcaça e base de polipropileno orientável em 2 posições. Rotor de polipropileno de alto rendimento, equilibrado estática e dinamicamente. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Cobre motor de polipropileno resistente aos fatores ambientais. Parafusos de aço inoxidável. Disponível com motor trifásico, monofásico regulável, EEx-d ou de duas velocidades, proteção IP55.



ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ВЫТЯЖНАЯ КОЛОННА с низким давлением

Полностью произведена с использованием технологии инъекционного прессования. Корпус и основание из полипропилена, ориентируемые в 2 положениях. ИмPELLер из полипропилена с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный. Прокладка устойчива к коррозии и защищает от выхода дымов. Защита двигателя из полипропилена, устойчива к воздействию атмосферы. Винты из нержавеющей стали. Имеется с трехфазным двигателем, однофазным, регулируемым, EEx-d или с двумя скоростями, защита IP55.



พัดลม ระบายอากาศ แบบติดหลังคา

ความดันต่ำ

ผลิตด้วยการขึ้นรูปแบบฉีดทั้งชิ้น โครงเครื่องและฐาน ทำจากโพลีโพรพิลีน ทนทานรังสี UV สามารถปรับได้ 2 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุน และหยุดนิ่ง ปะเก็นทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงเครื่อง อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอก ทำจากสแตนเลส มีทั้งมอเตอร์แบบสามเฟสและแบบเฟสเดียวความเร็วเดียวหรือสองความเร็ว พร้อมด้วยโปรเตคชั่นแบบ IP55 หรือ EEx-d

VSBT 25

