



ASPIRATORE A Media Pressione

Realizzato con saldatura.
Carcassa in polipropilene resistente ai raggi UV orientabile in 8 posizioni.
Ventola in polipropilene ad alto rendimento con pale curve in avanti, equilibrata staticamente e dinamicamente, con mozzo annegato in alluminio.
Guarnizione anticorrosione contro il rischio di fuoriuscita fumi.
Supporto motore in polipropilene per motori B3.
Viteria d'acciaio inossidabile.
Disponibile con motore trifase, monofase, per regolazione, EEx-d o a due velocità, protezione IP55.



VENTILATEUR A Moyenne Pression

Fabriqu  par soudage.
Volute en polypropyl ne r sistant aux rayons UV orientable dans 8 positions.
Turbine de polypropyl ne   fort rendement   action,  quilibr e statiquement et dynamiquement,   moyeu en aluminium noy  en polypropyl ne.
Garniture anticorrosive contre le risque de fuite de gaz.
Support de moteur en polypropyl ne pour moteurs B3.
Vis en acier inoxydable.
Disponible avec moteur triphas , monophas , r glable, EEx-d ou   deux vitesses, protection IP55.



EXTRACT FAN Medium Pressure



Polypropylene welded housing resistant to UV rays and adjustable to 8 positions. High-performance polypropylene impeller with forward curved blades, statically and dynamically balanced, incorporating a shielded aluminium reinforced hub. Gaskets from corrosive material providing protection against shaft/case leakage.
Polypropylene support stool for B3 motors. Stainless steel external assembly fittings. Available with three-phase and single phase single speed motors two-speed motors with IP55 protection or EEx-d protection.



RADIALVENTILATOREN Mitteldruck

In geschwei ter Ausf hrung.
Geh use aus UV-resistentem Polypropylen in 8 Positionen einstellbar. Hochleistungslaufrad aus Polypropylen mit vorw rts gekr mmten Schaufeln. Laufrad statisch und dynamisch ausgewuchtet mit Nabenkern aus Aluminium, vollst ndig mit Polypropylen  berzogen. Hochresistente Spezialwellendichtung gegen Gasaustritt.
Motorsitz aus Polypropylen f r Motoren B3. Schrauben aus Edelstahl. Mit Einphasen und Dreiphasen Motoren, f r Frequenzumformer, EEx-d oder f r zwei Geschwindigkeiten, Schutzart IP55.

MODEL	Q m³/h	Ht mmH ₂ O	Hs mmH ₂ O	kW	HP	g/min rpm	dB(A)	kg	kg EEx-d
VSM 35	1800	82	74	1,1	1,5	1450	66	32	47
	2500	85	70	1,5	2		67	35	
	3000	83	61				2,2	3	69
	3500	77	48						
	4000	64	26	2900	80	65	97		
	3500	320	290		7,5	10	83	118	107
	5000	340	280		11	15			

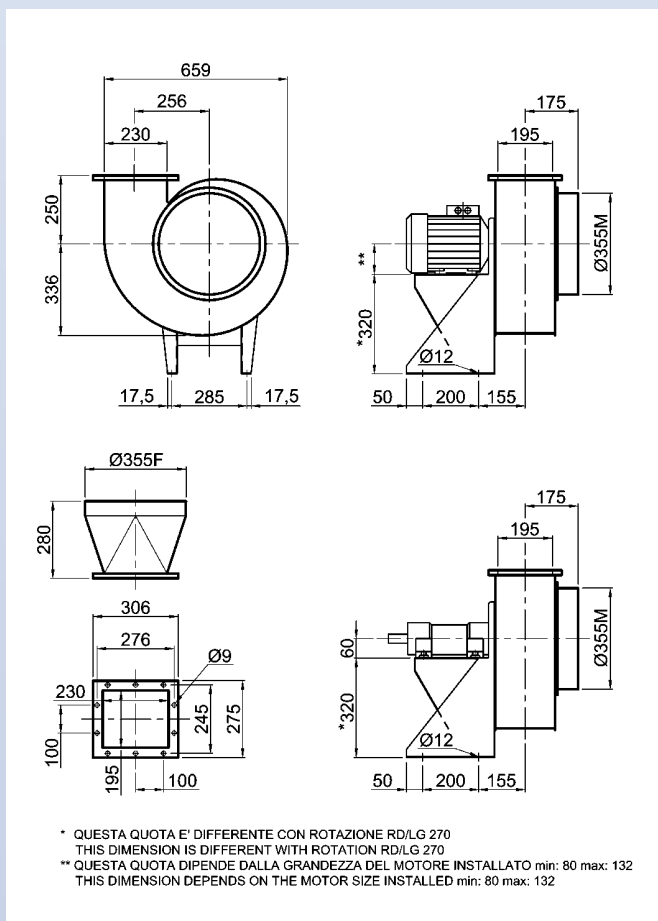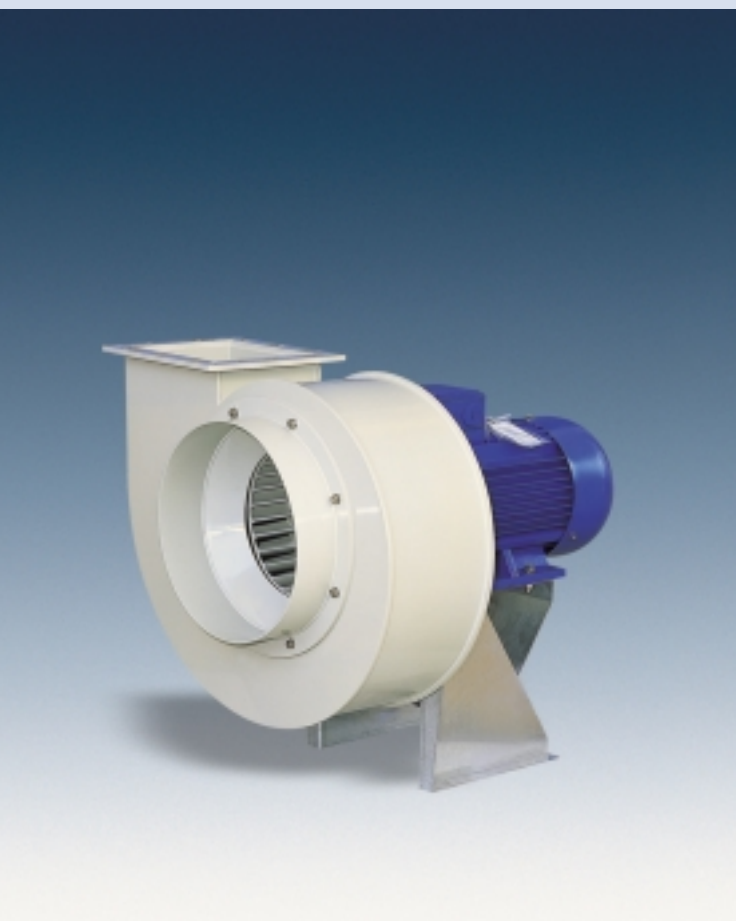

ROTAZIONE VISTA LATO
MOTORE

ROTATION LOOKING
FROM MOTOR SIDE

LG
ROTATION STANDARD RS
POSITIONS

RD
ROTATION INVERSE RI





VENTILADOR A Media Presión

Fabricado con soldadura. Carcasa de polipropileno resistente a los rayos UV, orientable en 8 posiciones. Turbina de polipropileno de alto rendimiento con álabes curvados hacia adelante, equilibradas estática y dinámicamente, con cubo revestido en aluminio. Junta anticorrosiva contra riesgo de fuga de gases. Soporte del motor de polipropileno para motores B3. Tornillos de acero inoxidable. Disponible con motor trifásico, monofásico, regulable, EEx-d o de dos velocidades, protección IP55.



VENTILADOR A Meia Pressão

Fabricado com soldadura. Carcaça em polipropileno resistente aos raios UV, orientável em 8 posições. Rotor de polipropileno de alto rendimento com pás curvadas para frente, equilibradas estática e dinamicamente, com cubo revestido em alumínio. Junta anti-corrosiva contra risco de fuga de gases. Suporte do motor de polipropileno para motores B3. Parafusos de aço inoxidável. Disponível com motor trifásico, monofásico regulável, EEx-d ou de duas velocidades, proteção IP55.



ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯТОР со средним давлением

Изготовлен при помощи сварки. Корпус из полипропилена, устойчивого к действию УФ лучей, ориентируемый в 8 положениях. ИмPELLер из полипропилена с направленными вперед изогнутыми лопастями, с высоким КПД, статически и динамически уравновешенный, со втулкой, погруженной в алюминий. Прокладки устойчивы к коррозии и защищают от выхода дымов. Опора двигателя из полипропилена для двигателя В3. Винты из нержавеющей стали. Имеется с трехфазным двигателем, однофазным, регулируемым, EEx-d или с двумя скоростями, защита IP55.



พัดลมระบายอากาศ ความดันปานกลาง

โครงสร้างแบบเชื่อม(welded)จากโพลีโพรพิลีน มีความทนทานต่อรังสี UV และสามารถปรับได้ 8 ตำแหน่ง ใบพัดโพลีโพรพิลีนมีสมรรถนะสูง และมีปีกใบพัดแบบโค้งมาด้านหน้า ได้สมดุลทั้งขณะหมุนและหยุดนิ่ง มีแกนใบพัดช่วยเสริมความแข็งแรงที่มาจากอะลูมิเนียมแบบมีที่ครอบ(shield) ปะเก็นทำจากวัสดุทนการกัดกร่อน และช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการรั่วที่แกนมอเตอร์และโครงสร้าง

ฐานรับมอเตอร์ B3 ทำจากโพลีโพรพิลีน อุปกรณ์ประกอบของแอสเซมบลีภายนอกทำจากสแตนเลส มีทั้งมอเตอร์แบบสามเฟส แบบเฟสเดียว ความเร็วเดียว และแบบสองความเร็ว พร้อมด้วยโปรเตคชั่นแบบ IP55 หรือ EEx-d

VSM 35

